revimca
PRODUCTOS-SISTEMAS

revimca
PRODUCTOS-SISTEMAS

CATÁLOGO
AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
2017-2018

DESENGRASANTES

GRASIMOTOR. Desengrasante de Motores al Agua A1
GRASOIL. Desengrasante para Motores al Gas-oil A2
ASFALIM. Limpiador Asfáltico A3
REVIGRAS. Desengrasante Especial Suelos de Talleres A4

LIMPIAMANOS

DISOLMAN. Limpiamanos Desengrasante Industrial B1
DISOLMAN MICROESFERAS. Limpiamanos con Microesferas B2
GRASIN. Gel de Manos Hidratante y Suavizante B3
MANDER. Limpiamanos Dérmico B4
MANILVA. Pasta Limpiamanos B5

LIMPIEZA AUTOMÓVILES

BRISOL. Limpiador Abrillantador de Salpicaderos C1
CONDIGON. Acondicionador de Goma C2
DETER-AUTO. Detergente Automóviles Biodegradable C3
DETER-CAR. Champú para Carrocerías Concentrado Biodegradable C4
DETERQUID. Detergente Líquido para Autolavado C5
RAPID. Limpiador de Insectos para el Automóvil C6
CERA-CAR. Cera para el Automóvil C7
BEDAR. Detergente Autoarrastre Antiestático C8

GRASAS Y LUBRICANTES

REVILUB. Grasa Lítica D1
REVILUB-AT. Grasa Lítica para Altas Temperaturas D2
REVILUB-EP. Grasa Lítica Molibdenizada Extrema Presión D3
LUBRICAD. Lubricante de Cadenas de Envasado D4
REVIFLON. Grasa sintética con PTFE D5
REVIGRIP-AL. Lubricante antigripante base aluminio D6
REVIMOL. Lubricante seco de bisulfuro de molibdeno D7
ALIREV. Grasa atóxica incolora para la industria alimentaria D8

DESCARBONIZANTES

CARBOZAN. Descarbonizante Especial Talleres E1

ADITIVOS PARA CARBURANTES

SOLI-GAS. Aditivo para Gas-Oil F1
SOLI-FUEL. Aditivo para Fuel-Oil F2

REFRIGERANTES (TALADRINAS)

ACECOR. Aceite de Corte Refrigerante G1
TALAVER. Taladrina Verde (refrigerante) G2
TALAVER BLANCA. Taladrina Blanca Emulsionable (refrigerante) G3

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SOLCUAR. Solvente Dieléctrico H1
VENTILEC. Preventivo Antihumedad Circuitos Eléctricos H2

DESPARAFINADORES

FINADOR. Eliminador de Parafinas Copoliméricas I1
PARFIN. Limpiador de Parafinas I2
PARFIN-P. Eliminador de Parafinas Especial Máquinas de Vapor I3

ANTICONGELANTE RADIADORES

RC-90. Anticongelante Refrigerante Circuíto Cerrado J1

TRATAMIENTO METALES

ALUTEC. Limpiador-Pulidor de Aluminio, Cobre y Latón K1
PASIDEX. Desoxidante Desengrasante Pasivador K2
PAVON. Tratamiento de Hierro Oxidado (Transformador de Óxido) K3
PROMET. Protector de Metales K4
PULICER. Pulidor de Acero Inoxidable y Aluminio K5
REVIPUL. Pulidor de Superficies de Acero Inoxidable K6

ABSORBENTES INDUSTRIALES

QUIMAN. Absorbente Industrial para todo tipo de Derrame y Fuga de Líquido L1
ESCAMIT. Absorbente de Humedad Ambiental L2
AQUALIMP. Absorbente de hidrocarburos L3

ELIMINADOR DE OLORES

GRASOLOR. Eliminador de Olores y Grasas M1
ODOREV. Eliminador de olores Eco-solvent M2

VARIOS

SINCAL. Preventivo de Incrustaciones en Calderas y Torres de Refrigeración N1
STAPEL. Recubrimiento Pelable N2
ABRITON. Desblocante Instantáneo N3
TELLAS. Limpiador Abrillantador de Botellas N4
REVILAC. Detergente Desengrasante Industria Lechera N5
PUMEX. Antiespumante de uso general N6
REVIGAL. Alisador de aplicaciones de silicona N7
REVISOLDER. Antiadherente de soldaduras no silicónico N8
REVIFLOC. FLoculante para minería y procesos industriales N9
GALVIREV. Galvanizado en frío N10

GRASIMOTOR

DESENGRASANTE DE MOTORES AL AGUA

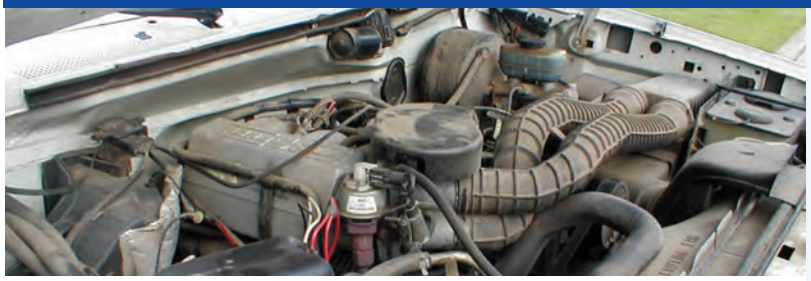

Desengrasante químico especial para usar en la limpieza de motores de explosión y combustión interna.

APLICACIONES

- Limpieza general de motores de explosión, suelos grasientos de garajes, suciedades producidas por humos grasientos, eliminación de ceras en carrocerías, contenedores de basuras, etc.

- En Talleres, Ayuntamientos, Hoteles, Imprentas, y en general en todos aquellos sitios donde se desee eliminar grasa de motores.

PROPIEDADES

- **Posee un elevado poder de penetración** extrayendo la grasa más resistente, eliminando sus puntos de anclaje, y evitando así su incrustación.

- Su capacidad limpiadora reside en su contenido en disolventes emulsionables, que permiten **el arrastre total de la grasa y suciedad por simple tratamiento con agua a presión.**

- **Lubrica y protege las superficies metálicas,** previniendo la corrosión debido a su contenido en agentes antióxido y antiherrumbre.

- Gran capacidad para la **limpieza de todo tipo de grasa.**

- Al emulsionarse en agua, aumenta considerablemente su viscosidad, aumentando por ello el tiempo de contacto con la superficie a tratar, actuando así de forma más efectiva y económica.

MODO DE EMPLEO

Puede emplearse por Rociado, Inmersión o Brocheado.

Dosificación:

- **En motores muy sucios:** 1 parte de producto en 5 de agua.
- **En motores poco sucios:** 1 parte de producto en 10 de agua.

- **Por Rociado:** Pulverizar la superficie a limpiar, dejar que el producto actúe durante unos minutos, hasta que la grasa se haya despegado, por último aplicar agua a presión para emulsionar y arrastrar toda la suciedad.

- **Por Brocheado:** Mezclar la proporción adecuada. Aplicar el producto con brocha, frotar bien la superficie a tratar, y por último aclarar con abundante agua.

- **Por Inmersión:** Introducir la pieza a tratar en un recipiente con el producto diluido en función de la suciedad. Esperar unos minutos hasta que la grasa se ablande y a continuación lavarla con agua a presión.

Presentación Ref. T1011

- *1 L. en caja de 12uds.*
- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

GRASOIL

DESENGRASANTE AL GAS-OIL PARA MOTORES

Desengrasante para motores soluble en disolventes como gasoil, petroleo, etc. que garantiza una acción potente y rápida en el desengrase de motores y otras superficies fuertemente engrasadas.

APLICACIONES

- Se recomienda usar para el desengrase de motores de explosión de todo tipo de vehículos, por lo que su uso es imprescindible en talleres, imprentas, ayuntamientos, etc.

Recomendamos su uso también, para limpiar suelos ú otras superficies fuertemente engrasadas, no relacionadas con la alimentación humana o de animales.

PROPIEDADES

- **Gran poder de penetración** en todos los rincones difíciles del motor, asegurando un desengrase máximo.
- **Proporciona una película protectora en manguitos y circuitos.**
- **Lubrica y protege las superficies metálicas,** previniéndolas de la corrosión.
- Los disolventes parafínicos incluidos en su formulación, aseguran un arrastre y una fácil eliminación de la grasa al emulsionarse con el agua del enjuague.

MODO DE EMPLEO

Puede emplearse por Rociado, Inmersión o Brocheado.

Dosificación:

- **En motores muy sucios:** 1 parte de producto en 5 de gasoil.
- **En motores poco sucios:** 1 parte de producto en 10 de gasoil.

- **Por Rociado:** Pulverizar la superficie a limpiar, dejar que el producto actúe durante unos minutos, hasta que la grasa se haya despegado, por último aplicar agua a presión para emulsionar y arrastrar toda la suciedad.
- **Por Brocheado:** Mezclar la proporción adecuada. Aplicar el producto con brocha, frotar bien la superficie a tratar, y por último aclarar con abundante agua.
- **Por Inmersión:** Introducir la pieza a tratar en un recipiente con el producto diluido en función de la suciedad. Esperar unos minutos hasta que la grasa se ablande y a continuación lavarla con agua a presión.

Presentación Ref. T1004

- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

ASFALIM

LIMPIADOR ASFÁLTICO

Limpiador químico especialmente elaborado para disolver y emulsionar los residuos bituminosos como el asfalto.

APLICACIONES

- Talleres mecánicos, lavaderos de coche, garajes, concesionarios de automóviles o motocicletas, etc.
- Industria Náutica: Ideal para la limpieza de la sentina de los barcos.
- En la construcción, para ablandar y despegar materiales bituminosos de superficies como techados.

PROPIEDADES

- **Disuelve los depósitos de brea y asfalto,** pudiendo aclararlos fácilmente mediante chorro de agua.
- **Es de acción rápida.**
- **Limpia vehículos y equipos** sucios de brea y asfalto. Igualmente efectivo en la eliminación de brea que se acumula en los engranajes abiertos.
- **Remueve los sedimentos de los tanques** de aceite y fuel-oil, así como las manchas de aceite de los suelos.
- **Reduce el tiempo y los costes empleados en labores de limpieza.**
- Su capacidad limpiadora, radica en su contenido en disolventes capaces de emulsionarse, permitiendo el arrastre de todo material bituminoso por simple tratamiento con chorro de agua.

MODO DE EMPLEO

Por pulverización, inmersión, o brocheado. Hacer diluciones en agua al 50%.

- **Por pulverización:** rociar la superficie a tratar, dejar actuar durante unos minutos, y a continuación, aplicar agua a presión, para emulsionar y arrastrar toda la suciedad y el producto sobrante.
- **Por brocheado:** aplicar el producto y frotar bien la superficie con trapo o esponja, haciendo círculos hasta que el material asfáltico o bituminoso se ablande, y posteriormente aclarar con agua.
- **Por Inmersión:** Introducir la pieza a tratar en un recipiente con el producto diluido en función de la suciedad. Esperar unos minutos hasta que la grasa se ablande y a continuación lavarla con agua a presión.

Presentación Ref. T1040

- *5 L. en caja de 4 uds.*

REVIGRAS

DESENGRASANTE ESPECIAL SUELOS DE TALLERES

Limpiador desengrasante enérgico y universal para todo tipo de grasas.

Está especialmente indicado en la limpieza y desengrase de suelos de talleres, parking y pavimentos industriales.

APLICACIONES

- Recomendamos el uso de nuestro desengrasante en la limpieza de todo lugar donde existan superficies grasientas difíciles de eliminar como pueden ser:

- Plataformas aeroportuarias, Estaciones de autobuses, de ferrocarriles, Talleres mecánicos en general, Parkings, etc.

PROPIEDADES

- **Penetra y reacciona químicamente disolviendo los aceites y las grasas más incrustadas,** extrayéndolas y transformándolas en productos solubles y fácilmente arrastrables con agua.

- **No arde, ni ayuda a la combustión.** No contiene disolventes peligrosos como: tetracloruro de carbono, nafta, bencina , etc.

- **ES BIODEGRADABLE** , por lo que no contribuye a la contaminación de las aguas, aunque presenta un cierto poder espumante, éste no es persistente.

MODO DE EMPLEO

Dependiendo de la cantidad y del tipo de suciedad a eliminar se podrá usar puro ó diluido hasta en 10 partes de agua.

Pulverizar toda la superficie a tratar, dejar actuar el producto de 3 a 5 minutos, y a continuación aclarar con abundante chorro de agua a presión.

Presentación Ref. T1045

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

DISOLMAN

LIMPIAMANOS DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Producto especialmente elaborado para la limpieza de manos de personas que por su trabajo, las tengan expuestas a grandes cantidades de grasa, aceites, tintas, y suciedad en general.

APLICACIONES

Su uso está especialmente recomendado en talleres, fontanerías, imprentas, astilleros, fábricas, buques, minas, ferroviarios, y en general en todas aquellas actividades, en las que se requiera una profunda acción limpiadora después de haber realizado un trabajo con aceites y grasas de motores.

PROPIEDADES

- **Agradable olor afrutado.**
- Posee un **alto poder desengrasante** y emulgente en general.
- **Contiene agentes hidratantes y suavizantes** que evitan resecamiento en la piel.
- **Contiene aditivos antibacterianos** para que no se infecten pequeñas heridas que se hayan podido producir durante el trabajo.
- Su composición consiste en una mezcla compleja y totalmente equilibrada de disolventes orgánicos desodorizados, tensioactivos aniónicos y no iónicos junto con estabilizantes, suavizantes, y agentes antibacterianos.

MODO DE EMPLEO

- Se recomienda no humedecer las manos antes de la aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su acción se vería disminuida.
- Poner una pequeña cantidad de producto sobre la palma de la mano y, una vez repartido homogéneamente, frotar hasta que se observe que toda la suciedad ha sido disuelta.
- A continuación, aclarar con agua hasta la eliminación total de la grasa.

PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES QUE FACILITARÍAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIRLO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGÚN MODELO A UTILIZAR.

Presentación Ref. T1009

- *5 Kg. en caja de 4 uds.*
- *10 Kg. en caja de 2 uds.*

DISOLMAN MICROESFERAS

LIMPIAMANOS CON MICROESFERAS

Producto especial con microesferas elaborado para la limpieza de manos de personas, que por su trabajo, estén expuestas a grandes cantidades de grasa, aceites, tintas, y suciedad en general.

APLICACIONES

Su uso está especialmente recomendado en talleres, fontanerías, imprentas, astilleros, fábricas, buques, minas, ferroviarios, y en general en todas aquellas actividades, en las que se requiera una profunda acción limpiadora después de haber realizado un trabajo con aceites y grasas de motores.

PROPIEDADES

- **Agradable olor afrutado.**
- **Las microesferas** que lleva incorporadas en su formulación, **aumentan** excepcionalmente **el poder de arrastre y limpieza.**
- Posee un **alto poder desengrasante** y emulgente en general.
- **Contiene agentes hidratantes y suavizantes** que evitan resecamientos en la piel.
- **Contiene aditivos antibacterianos** para que no se infecten pequeñas heridas que se hayan podido producir durante el trabajo.
- Su composición consiste en una mezcla compleja y totalmente equilibrada de disolventes orgánicos desodorizados, tensioactivos aniónicos y no iónicos junto con estabilizantes, suavizantes, y agentes antibacterianos.

MODO DE EMPLEO

- Se recomienda no humedecer las manos antes de la aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su acción se vería disminuida.
- Poner una pequeña cantidad de producto sobre la palma de la mano y, una vez repartido homogéneamente, frotar hasta que se observe que toda la suciedad ha sido disuelta.

A continuación, aclarar con agua hasta eliminación total de la grasa.

PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES QUE FACILITARÍAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIRLO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGÚN MODELO A UTILIZAR.

Presentación Ref. T1048

- *1 Kg. en caja de 16 uds.*
- *5 Kg. en caja de 4 uds.*
- *10 Kg. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

GRASIN

GEL DE MANOS HIDRATANTE Y SUAVIZANTE

Gel viscoso con un alto contenido en materia activa, con suavizantes y protectores de la piel, que le hacen ser el producto idóneo para personas que necesitan una limpieza constante de las manos.

APLICACIONES

Su uso está recomendado en Talleres, Fontanerías, Imprentas, Astilleros, y Fábricas de todo tipo, Buques, Trenes, Minas, etc.

En general, en todo lugar en que el manejo de objetos y determinados productos, obligue a un lavado de manos constante y repetido, y por tanto, se haga necesario el uso de detergentes que aún actuando en profundidad, y arrancando todo tipo de suciedad, cuide y proteja las manos de los usuarios.

PROPIEDADES

- **No contiene disolventes** ni productos abrasivos que puedan provocar algún tipo de dermatitis en personas de piel delicada.
- **Contiene lanolina etoxilada que suaviza las manos** creando una capa protectora frente a las agresiones de productos de uso cotidiano en el trabajo.
- **Posee una gran versatilidad en sus aplicaciones,** ya que su formulación permite el ataque de suciedades presentes en todo tipo de industrias y comercios.
- **Su composición es muy rica en tensoactivos** que atacan y emulsionan la grasa y todo tipo de suciedad que pueda existir en las manos.

MODO DE EMPLEO

- Se recomienda no humedecer las manos antes de la aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su acción se vería disminuida.
- En aquellas industrias en que el personal no tenga las manos expuestas a grandes cantidades de suciedades, se podría disolver el producto en agua, desde la proporción 1parte de producto en 1 parte de agua, hasta 1parte de producto en 5 de agua.
- Poner una pequeña cantidad de producto en las manos y repartirlo homogéneamente, a continuación añadir un poco de agua para conseguir una buena humectación y frotar hasta total disolución de toda la suciedad. Por último aclarar con agua.

PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES QUE FACILITARÍAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIRLO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGÚN MODELO A UTILIZAR.

Presentación Ref. T1007

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

MANDER

LIMPIAMANOS DERMICO

Limpiamanos dérmico enérgico, libre de disolventes, especialmente formulado para el lavado de operarios mecánicos, con un poder desengrasante excepcional.
Proporciona a las manos tratadas con él un tacto limpio, agradable y suave.

APLICACIONES

Es de gran ayuda en todos aquellos lugares donde se requiera una limpieza enérgica de las manos con un gran poder desengrasante como son: Talleres de mecánica, Astilleros, Fabricantes, Minas, Imprentas, etc.

PROPIEDADES

- **Olor muy agradable.**
- Producto formulado por una mezcla de tensoactivos junto con ácidos grasos de coco, sales inorgánicas, que le proporcionan una **excelente capacidad desengrasante, y agentes suavizantes,** que le proporcionan la suavidad necesaria que requiere un limpiamanos.
- **No es agresivo para la dermis,** debido a que está libre de disolventes.
- **Posee un excelente poder emulsionante de grasa y suciedad,** eliminándolas incluso de sitios de difícil acceso, o donde está mas adherida, como suele ser **en pliegues de las manos, uñas, dedos, etc.**
- El uso continuado de nuestro limpiamanos dérmico **protege la dermis, no causando irritación** ni siquiera en las manos más sensibles.
- Es totalmente soluble en agua, por lo que **se elimina fácilmente** mediante un simple aclarado bajo el agua, manteniendo las manos suaves.

MODO DE EMPLEO

- Se utiliza en estado puro, tal y como se suministra en el envase, proporcionando de esta forma su máximo rendimiento desengrasante.
- Si no es necesario un alto desengrase, puede diluirse en agua dependiendo la dilución de la viscosidad que deseemos obtener, y el poder desengrasante necesario.
- Poner una pequeña cantidad de producto en las manos y repartirlo homogéneamente, a continuación añadir un poco de agua para conseguir una buena humectación y frotar hasta total disolución de toda la suciedad. Por último aclarar con agua.

PUEDE APLICARSE MEDIANTE UNOS DOSIFICADORES ESPECIALES QUE FACILITARÍAMOS BAJO DEMANDA, SIENDO NECESARIO DILUIRLO EN AGUA PARA AJUSTE DE VISCOSIDAD, SEGÚN MODELO A UTILIZAR.

Presentación Ref. T1010

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

MANILVA

PASTA LIMPIAMANOS

Pasta limpiamanos industrial, especial para la limpieza de las manos que trabajan con grasas, aceites quemados, carbón, tintas, etc.

APLICACIONES

Su uso está recomendado en talleres, carpinterías, fontanerías, imprentas, astilleros, fábricas, buques, minas, ferroviarios, y en general en todas aquellas actividades, en las que se requiera una profunda acción limpiadora después de haber realizado un trabajo con aceites, grasas de motores, etc.

PROPIEDADES

- Posee un **alto poder desengrasante** y emulgente en general.
- **Contiene agentes hidratantes y suavizantes** que lo hacen adecuado para no producir resecamiento en la piel.
- Si se aplica una pequeña cantidad sobre la piel limpia, **actúa como protector contra la cola de pegar, grasa y suciedad en general.**
- **No reseca ni produce ningún tipo de irritación en la piel.**

MODO DE EMPLEO

- Con las manos secas, poner una pequeña cantidad de producto sobre la palma de la mano y, una vez repartido homogéneamente, frotar hasta que se observe que toda la suciedad ha sido disuelta.
- A continuación, aclarar con agua hasta la eliminación total de la grasa.
- Se recomienda no humedecer las manos antes de la aplicación del producto, puesto que este resbalaría, y su acción se vería disminuida.
- Si se desea, se puede aplicar antes de comenzar a trabajar. En este caso, poner una pequeñísima cantidad de pasta sobre las manos limpias, repartirla uniformemente por las mismas como si de una crema se tratara, esperar un par de minutos, y trabajar con normalidad.

Presentación Ref. T1049

- *10 Kg. en caja de 2 uds.*

BRISOL

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE SALPICADEROS

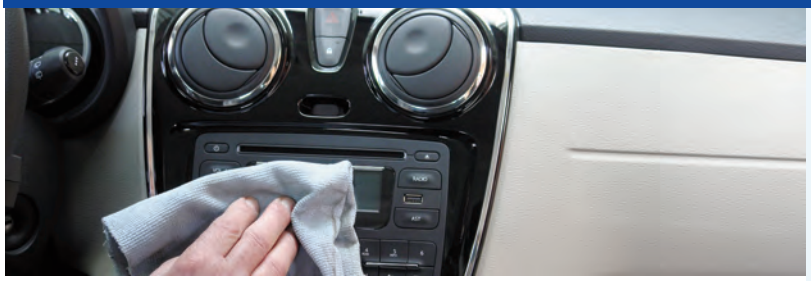

Producto formulado por una mezcla totalmente equilibrada de aceites minerales, siliconas especiales, disolventes ligeros y aromas naturales, que proporcionan a la superficie tratada una perfecta limpieza y un agradable aroma.

APLICACIONES

- Limpieza de salpicaderos, parachoques y materiales plásticos.
- Talleres de lavado y engrase.
- Concesionarios de automóviles, exposiciones de coches, garajes, etc.
- Gasolineras.
- Rent a Car.
- Líneas de autobuses urbanos e interurbanos.

PROPIEDADES

- **Aumenta la elasticidad superficial de los objetos tratados.**
- **Retrasa el proceso de endurecimiento prematuro** que da lugar a cuarteamientos y a un aumento de la fragilidad de la pieza.
- Proporciona una ligera película sobre la superficie donde se aplica, que la **aísla de la humedad.**
- **Aumenta el brillo de la superficie tratada,** y repele la acción del agua y del polvo ambiental.
- Resulta **económico y rentable debido a su alto rendimiento.**
- **Proporciona un aroma agradable y duradero.**

MODO DE EMPLEO

Se puede usar mediante pulverización o trapeado.

- Pulverización: pulverizar directamente sobre la superficie manteniendo una distancia de separación de al menos 30 cm. A continuación pasar un trapo limpio y seco para arrastrar la suciedad y sacar brillo.
- Trapeado: humedecer un trapo o bayeta limpia y seca con **BRISOL** y frotar suavemente. A continuación pasar un trapo seco y proceder a sacar brillo.

Tanto por pulverizado como por trapeado, es importante no usar demasiado producto, pues no proporcionaría mayor limpieza, sino menor rendimiento y un acabado aceitoso en la superficie tratada.

Presentación Ref. T1008

- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

CONDIGON

ACONDICIONADOR DE GOMA

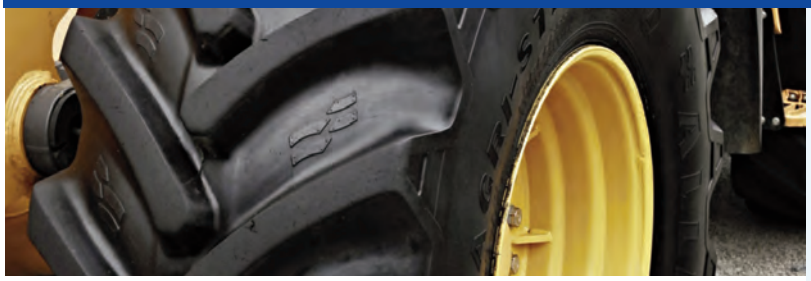

Producto especialmente elaborado para el tratamiento del caucho y de la goma. Limpia, restaurando el aspecto original de objetos y superficies.

APLICACIONES

Recomendamos su uso en el cuidado y tratamiento de superficies de goma, como: suelos, neumáticos, y objetos varios.

Es de gran ayuda en: talleres de lavado de coches y camiones, concesionarios de automóviles, exposiciones de coches, suelos de goma y en todo lugar donde se requiera el cuidado y acondicionamiento de superficies y objetos de goma.

PROPIEDADES

- Es una disolución hidroalcohólica de polioles especiales para el cuidado y **mantenimiento del caucho y de la goma en general.**
- **No ataca a la goma** en su parte exterior, ni tampoco produce migraciones hacia su interior.
- Al aplicarlo sobre neumáticos, **produce un intenso color negro** sin brillo, devolviéndole su aspecto original.
- **Al aplicarlo sobre suelos** y objetos varios, acondiciona los materiales y **restaura los colores** de los mismos.

MODO DE EMPLEO

- Puede usarse tal y como se suministra en el envase o bien diluido en agua a la dilución de 3 partes de producto por 1 de agua.
- La forma de uso puede ser: pulverizado, trapeado, o por inmersión, cuando se trata de acondicionar piezas de superficies irregulares.
- Cuando la superficie a tratar presenta una suciedad elevada, es muy conveniente un lavado y aclarado antes de aplicar el tratamiento con el acondicionador de goma.

Presentación Ref. T1032

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

DETER-AUTO

DETERGENTE PARA AUTOMOVILES BIODEGRADABLE

Detergente viscoso y concentrado de gran poder espumante, desarrollado especialmente para el lavado de automóviles tanto en trenes de lavado automático como de forma manual.

APLICACIONES

- Garajes, talleres de lavado y engrase, concesionarios de automóviles.
- Rent a Car.
- Ayuntamientos, parques automovilísticos, agencias de transporte, etc.

PROPIEDADES

- **Posee gran poder de detergencia y humectación** debido a su alto contenido en tensioactivos aniónicos y no iónicos.
- Actúa muy rápidamente y con mucha **eficacia contra la suciedad** común y manchas de grasa.
- Es de **fácil aplicación y disolución.**
- **No irrita ni la piel ni las mucosas.**
- Posee alta concentración en materia activa y un **alto poder espumante.**

MODO DE EMPLEO

1. Lavado manual:

- La dosificación puede variar entre 30 y 50 gr de producto por cada 10 litros de agua, dependiendo de la suciedad del vehículo.
- Una vez realizada la dilución del producto, proceder a humedecer con agua el automóvil, y posteriormente frotar suavemente con una esponja o bayeta impregnada en la disolución del producto.
- Por último aclarar toda la superficie con agua a presión.

2. En trenes de lavado automático:

- Es conveniente seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de la máquina, tomando siempre como orientación la dosis mencionada anteriormente.

Para un tratamiento completo de la carrocería, aconsejamos emplear a continuación como acabado perfecto nuestra cera para coches **CERA-CAR.**

Presentación Ref. T1005

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

DETER-CAR

CHAMPÚ PARA CARROCERÍAS CONCENTRADO BIODEGRADABLE

Mezcla compleja y totalmente equilibrada de tensioactivos especialmente elaborado para la limpieza de carrocerías de automóviles con gran poder de detergencia y apto para ser usado, tanto en el lavado manual como en trenes de lavado automático.

APLICACIONES

- Garajes, talleres de lavado y engrase, concesionarios de automóviles.
- Ayuntamientos, parques automovilísticos, agencias de transporte, etc.
- Rent a Car.

PROPIEDADES

- **Posee gran poder de detergencia** y humectación debido a su alto contenido en tensioactivos aniónicos y no iónicos. Su uso resulta muy **rentable y económico.**
- Contiene agentes complejantes de iones calcio y magnesio, proporcionando un **escurrido rápido** del agua del aclarado, impidiendo que se formen manchas blanquecinas, debido a la dureza del agua.
- Actúa muy rápidamente y con **mucha eficacia contra la suciedad común y manchas de grasa.**
- Es de **fácil disolución y aplicación.** No se ve afectado por la dureza del agua, pudiéndose usar incluso con aguas salobres.
- **No irrita ni la piel ni las mucosas.**
- Posee **alta concentración** en materia activa y un alto poder espumante.

MODO DE EMPLEO

Debido a la alta concentración en materia activa, admite altas diluciones, dando siempre un rendimiento óptimo.

1. Lavado manual:

- La dosificación puede variar entre 30 y 50 gr de producto por cada 10 litros de agua, dependiendo de la suciedad del vehículo.
- Una vez realizada la dilución del producto, proceder a humedecer con agua el automóvil, y posteriormente frotar suavemente con una esponja o bayeta impregnada en la disolución del producto.
- Por último aclarar toda la superficie con agua a presión.

2. En trenes de lavado automático:

- Es conveniente seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de la máquina, tomando siempre como orientación la dosis mencionada anteriormente.

Para un tratamiento completo de la carrocería, aconsejamos emplear a continuación como acabado perfecto nuestra cera para coches **CERA-CAR.**

Presentación Ref. T1003

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

DETERQUID

DETERGENTE LIQUIDO PARA AUTOLAVADO

Por sus características de gran poder de limpieza y desengrase y poco poder espumante, es el detergente idóneo para la limpieza de automóviles en instalaciones automáticas, en las que se precisa un rápido y fácil aclarado.

APLICACIONES

- Estaciones de lavado y engrase.
- Parques automovilísticos.
- Empresas de transporte y alquileres de automóviles.
- Servicios oficiales y concesionarios de automóviles.
- Rent a Car.

PROPIEDADES

- **Posee alto poder detergente y desengrasante** por su mezcla equilibrada de tensioactivos aniónicos y no iónicos.
- Posee baja espumación, permitiendo un **rápido aclarado.**
- Su consistencia no es viscosa para facilitar su dosificación y disolución.
- Posee baja alcalinidad, la suficiente para tener un **alto poder desengrasante,** sin resultar agresivo para las pinturas.
- **Posee agentes secuestrantes** para eliminar el efecto negativo de las sales calcáreas presentes en las aguas duras.
- **Contiene agentes hidratantes abrillantadores,** que reducen en un 50% el consumo posterior de cera para coches.

MODO DE EMPLEO

- Recomendamos como norma general, seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de la máquina.
- A modo de orientación, recomendamos una dosificación aproximada de 20 - 25 cc. de producto por cada 20 litros de agua.

Presentación Ref. T1021

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

RAPID

LIMPIADOR DE INSECTOS PARA EL AUTOMÓVIL

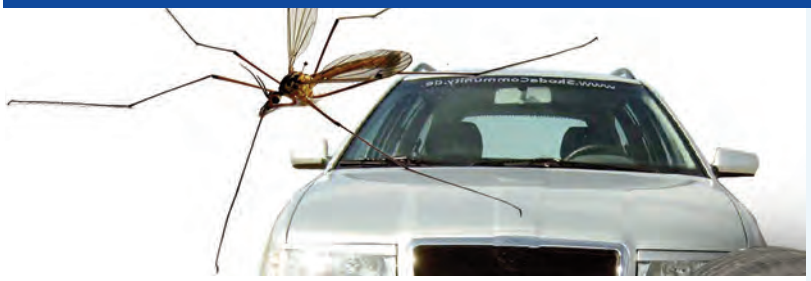

Limpiador de mosquitos y de todo insecto en general para el automóvil.
Mezcla compleja totalmente equilibrada de tensioactivos, dispersantes y solubilizadores que garantizan totalmente la humectación.

APLICACIONES

- Talleres de lavado y engrase.
- Empresas de Transporte.
- Parques Automovilísticos.
- Rent a Car.

PROPIEDADES

- **Gran poder de arrastre.**
- **Alto poder de humectación.**
- **Muy alto rendimiento.**
- **Elevado poder emulsionante y limpiador.**

MODO DE EMPLEO

- Usar siempre diluido en agua: 1 parte de producto por cada 10 partes de agua.
- No usar nunca en estado puro.
- La operación de limpieza no debe superar nunca los 2 minutos de tiempo.

LIMPIEZA DE CARROCERÍAS:

- Aplicar siempre con la chapa fría, estando el automóvil en la sombra.
- Mojar primero la zona a tratar con agua.
- Aplicar el producto diluido (1 parte de producto por 10 de agua) por trapeado o con esponja, con movimientos circulares en sentido de las agujas del reloj.
- A continuación aclarar con abundante agua.

LIMPIEZA DE LLANTAS DE ALEACIÓN:

- Aplicar el producto diluido (1 parte de producto por 10 de agua) pulverizando las llantas, y rápidamente enjuagar con abundante agua.
- Extremar las precauciones sobre los parachoques de fibra y los materiales plásticos.

Presentación Ref. T1046

- *1L en caja de 20 uds.*
- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

CERA-CAR

CERA PARA EL AUTOMÓVIL

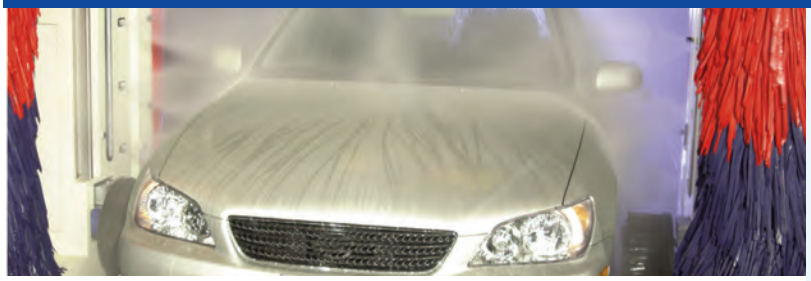

Emulsión concentrada de ceras seleccionadas especialmente para la protección de las carrocerías de los automóviles del ataque de los agentes atmosféricos agresivos como son: sol, humedad ambiental, lluvia, rocío, polvo, etc., proporcionándoles brillo y durabilidad.

APLICACIONES

Se recomienda su uso indistintamente, tanto para el lavado en trenes automáticos, como para el lavado manual.

- Trenes de lavado.
- Talleres de lavado y engrase.
- Empresas de transporte y alquileres de automóviles.
- Parques automovilísticos.
- Trenes, aviones, etc.
- Rent a Car.

PROPIEDADES

- Contiene en su formulación agentes humectantes y emulsionantes que proporcionan el contacto y la distribución del producto de una forma homogénea por toda la superficie del vehículo, disminuyendo la tensión superficial del agua y facilitando su aplicación.
- A diferencia de las ceras sólidas, proporciona una mejor y más **fácil aplicación.**
- **No es necesario sacar brillo con un trapo**.
- Actúa dejando una micropelícula sobre la carrocería que **repele el agua y la suciedad.**
- **Facilita el secado y el escurrido del automóvil.**
- El uso continuado de nuestra cera, **conserva el brillo del vehículo como el primer día.**

MODO DE EMPLEO

El producto se suministra en un alto grado de concentración, por lo que recomendamos para su aplicación diluirlo en agua.

- **ENCERADO MANUAL:**

La cantidad de producto a emplear es de 1 parte de producto por 10 partes de agua.

- **TRENES DE LAVADO AUTOMÁTICOS:**

La cantidad de producto a emplear dependerá de las características de la máquina empleada. Por lo general, se recomienda 1 litro de producto por cada 50-100 de agua.

Presentación Ref. T1002

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

BEDAR

DETERGENTE DE AUTOARRASTRE PARA LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL

Combinación de ácidos perfectamente neutralizados con álcalis especiales, pasivantes, dispersantes antiestáticos y tensioactivos catiónicos, que hacen de él, ser el detergente de autoarrastre por excelencia.

APLICACIONES

Se recomienda el uso de nuestro detergente de autoarrastre en la limpieza de:

- Camiones, tractores, vagones de trenes, máquinas de fabricación, máquinas de recolección, etc.
- En general, nuestro producto es de gran ayuda en la limpieza de toda superficie donde haya suciedad incrustada, con dificultad para su limpieza.

PROPIEDADES

- **Limpia y desincrusta superficies difíciles** con el mínimo esfuerzo.
- **No daña los materiales,** ni siquiera los delicados como el aluminio.
- **No perjudica, ni amarillea las pinturas** aplicadas sobre los metales.
- **Su pH es ligeramente alcalino** asegurándose el poder limpiador desengrasante del mismo.
- Posee aditivos anticorrosivos y antiestáticos, que hacen que **la superficie tratada no se corroa, y repela durante largo tiempo el polvo y la suciedad.**

MODO DE EMPLEO

- Debido a su alta concentración en materia activa, puede diluirse desde 1 parte de producto por 3 partes de agua hasta 1 parte de producto por 15 de agua, dependiendo de la suciedad de la superficie a tratar.
- Si la superficie está excesivamente incrustada de suciedad, también puede aplicarse el producto en su estado puro.
- Una vez diluido el producto, o en su caso en estado puro, pulverizar sobre la superficie a unos 15 ó 20 cm de distancia, dejar actuar unos minutos, y proceder a su enjuague mediante chorro de agua.

Presentación Ref. T1043

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

REVILUB

GRASA LITICA

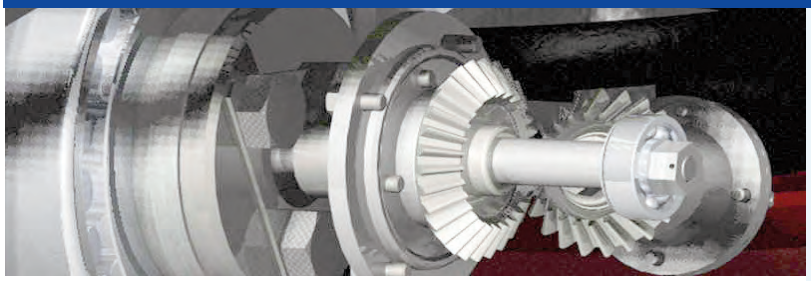

Grasa lítica de uso universal que incorpora en su formulación aditivos de anticorrosión, antioxidantes, hidrofugantes y agentes de untuosidad.

APLICACIONES

- **AUTOMOCIÓN:**
Frenos eléctricos, Cajas de engranaje, Rodamientos, Bombas de agua, Cardans, Ruedas, etc..

- **INDUSTRIA:**
Motores eléctricos, Rodamientos de bola, Rodillos, Grúas elevadoras, etc.

- **OBRAS PUBLICAS:**
Cintas transportadoras, Niveladoras, Tractores, Dumpers, etc.

PROPIEDADES

- Su temperatura de servicio está comprendida **entre -35 y 135ºC.**
- Posee **excelente bombeabilidad** para aplicar por pistola y engrase centralizado.
- Tiene una **excelente adherencia** sobre todo tipo de metal.
- Posee una **gran resistencia al agua.**

MODO DE EMPLEO

El producto se sirve listo para su aplicación, la cual puede ser:

- Por Brocheado
- Inyección con pistola

Presentación Ref. T1025

- *5 Kg. en caja de 4 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

REVILUB-AT

GRASA LITICA PARA ALTAS TEMPERATURAS

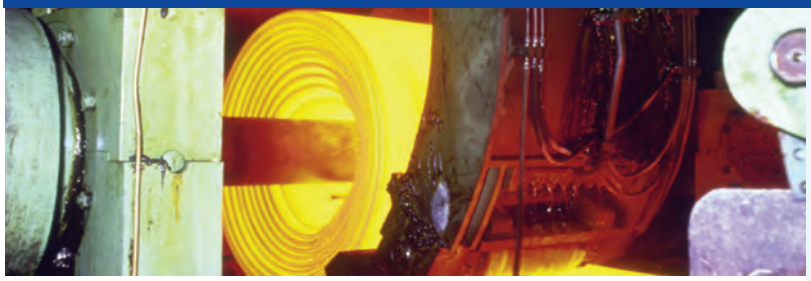

Grasa sintética carente de punto de gota, de muy baja volatilidad y con ausencia total de residuos carbonosos.

APLICACIONES

- Lubricación de Rodamientos y Cojinetes sometidos a altas temperaturas tales como: Secaderos en papeleras, Textiles y Conserveras.
- En la Industria Siderúrgica para lubricar los Trenes de Laminación.
- En la Industria del Plástico para la maquinaria de Moldeo, Ventiladores, Extractores, y Cadenas de alimentación de Hornos industriales.

PROPIEDADES

- Temperaturas de servicio comprendidas **entre -35 y 200ºC. en continuo, y en puntas de 250ºC.**
- **Contiene aditivos de Extrema Presión.**
- Posee gran reversibilidad y duración debido a su alto **poder antioxidante y anticorrosión.**
- **No posee punto de gota,** por lo que no sufre desgaste con el tiempo.
- **No ataca a las gomas** naturales o sintéticas.
- **Mantiene en perfecto estado las juntas Tóricas y los sellados** a base de elastómeros.

MODO DE EMPLEO

El producto se sirve listo para su aplicación, la cual puede ser:

- Por Brocheado
- Inyección con pistola

Presentación Ref. T1030

- *5 Kg. en caja de 4 uds.*

REVILUB-E.P.

GRASA LITICA MOLIBDENIZADA EXTREMA PRESIÓN

APLICACIONES

Lubricación de mecanismos sometidos a deslizamientos, vibraciones o cargas elevadas, tales como: Rodamientos de todo tipo, Articulaciones, Chumaceras, Crucetas, Motores eléctricos y Bujes.

Grasa Lítica semisintética universal desarrollada para satisfacer los servicios más severos en la industria y automoción.

PROPIEDADES

- Temperaturas de servicio comprendidas entre **-30ºC. y 150ºC.**
- Contiene en su formulación **aditivos antioxidantes, anticorrosivos** y pasivadores de metales.
- Contiene en su formulación aditivos de extrema presión.
- Posee **gran poder lubricante** debido a la estructura estratificada del bisulfuro de molibdeno.
- **Elevado punto de gota.**
- **Excelente adherencia sobre los metales.**
- **Gran resistencia al agua.**

MODO DE EMPLEO

El producto se sirve listo para su aplicación, la cual puede ser:

- Por Brocheado
- Inyección con pistola

Presentación Ref. T1026

- *5 Kg. en caja de 4 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

LUBRICAD

LUBRICANTE DE CADENAS DE ENVASADO

Producto especial para lubricar cadenas embotelladoras y envasadoras.
Especialmente formulado para favorecer el deslizamiento de los envases, evitando la retención de los mismos, y aumentando así el rendimiento de la producción.

APLICACIONES

Recomendamos su uso en todas aquellas instalaciones que manejen grandes cantidades de envases de vidrio, plástico u hojalata como son: Fábricas de cerveza, bebidas refrescantes, bebidas carbónicas, zumos, aguas minerales, conservas, etc.

En general, en todas aquellas fábricas que en su sección de envasado, deseen obtener en sus cintas un alto rendimiento con un mínimo costo de mantenimiento.

PROPIEDADES

- **Lubrica** las superficies de los envases que se encuentran en contacto con la cinta transportadora, **facilitando el deslizamiento, y evitando los atascos**.
- Limpia y lubrica la cinta transportadora, **reduce el rozamiento de los engranajes** y partes móviles, **disminuyéndo el consumo de energía eléctrica.**
- **Aumenta el rendimiento del sistema del transporte.**
- **No produce incrustaciones.**
- **No mancha las cadenas, ni daña las superficies de los envases.**

MODO DE EMPLEO

- La aplicación del producto se puede realizar tanto por inmersión, como mediante pulverización.
- Debido a la alta concentración que posee nuestro Lubricante de Cadenas, recomendamos utilizarlo disuelto en agua.
- La dilución a realizar, dependerá de ciertos factores, como: dureza del agua, tamaño del envase, velocidad de la cinta transportadora, etc.
- Como dosis orientativa, se recomienda usar concentraciones comprendidas entre 10 y 30 gramos de producto por cada litro de agua.

Presentación Ref. T1041

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

REVIFLON

GRASA SINTÉTICA CON PTFE

Lubricante sintético de altas prestaciones que contiene PTFE micronizado, incoloro e hidrófugo. Permite la lubricación de mecanismos, cables, cadenas, rodillos, etc, disminuyendo la fricción y el rozamiento entre superficies, aumentando la resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Lubricante sintético para engrase de larga duración de cadenas de motos, bicicletas, rodamientos, cojinetes, rodillos, engranajes abiertos, cables, poleas, etc.

- De gran utilidad en todo tipo de industrias, talleres de reparaciones de motocicletas, bicicletas, garajes, reparaciones de automóviles, maquinaria pesada y de obras públicas, destacamentos militares, etc.
- Lubricación de todo tipo de mecanismos, cerraduras, correderas, etc., en talleres, metalisterías, ferreterías, empresas navales, buques, etc.

PROPIEDADES

- Apto para uso en la Industria Alimentaria en la protección contra la humedad, lubricación y engrase de engranajes de equipos alimentarios que no estén en contacto con alimentos (cintas transportadoras, rodillos, cadenas de transmisión, cables, etc).
- Contiene grasa filante y aditivos sintéticos de PTFE (politetrafluoroetileno, Teflón®, Marca Registrada de DuPont).
- De **gran resistencia química**: No se vé afectado por la acción de ácidos, álcalis, hidrocarburos o abrasivos.
- **Adherente de larga duración**, no produce goteo en las aplicaciones en cadenas paradas, mejorando su lubricación y vida útil.
- **Insoluble en agua**. Aisla las piezas tratadas de la acción de la humedad y la corrosión.
- **Penetra rápidamente** hasta el núcleo de cables, engranajes, eslabones de cadenas, etc, proporcionando una lubricación duradera.
- **Estable** en un intervalo de temperatura de trabajo comprendido entre -20 C y 120 C. Resiste la acción del agua fría y caliente.
- **Puede aplicarse en interiores y exteriores**, permitiendo soportar trabajos con altas tensiones.
- **Protege sin manchar, repeliendo el polvo y la humedad,** con unas propiedades de durabilidad cuatro veces superiores a los lubricantes convencionales.
- Producto envasado en aerosol con propelente **no contaminante de la capa de ozono.**

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a unos 20 cm de distancia, en ráfagas cortas.

Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y realizar unas pulverizaciones para limpiar la válvula.

Presentación Ref. T1052

- *Aerosol 400 cc en caja de12 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

REVIGRIP-AL

LUBRICANTE-ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO

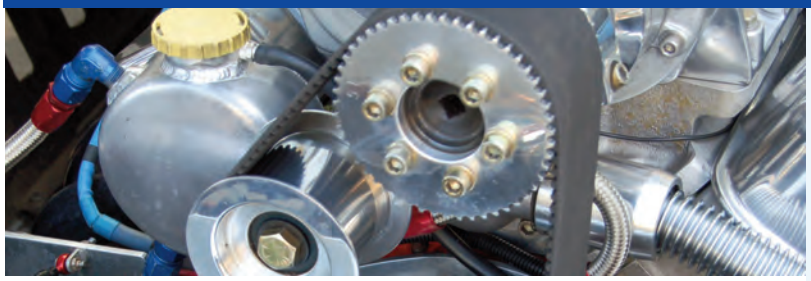

Compuesto antigripante basado en grasa de aluminio, en aerosol, resistente a altas temperaturas (hasta 800 ºC), específico para la protección antioxidante de espárragos pasadores de anclaje, tornillería de buques, calderas, etc, con excelentes propiedades herméticas. Facilita el desmontaje de piezas sometidas a largos periodos sin mantenimiento.

APLICACIONES

- Protección anticorrosiva de pinzas para tochos en mecanismos de agarre de entrada a hornos, elementos móviles, cables de grúas marítimas expuestas a niebla salina, etc.
- En calderas e instalaciones de vapor como pasta de montaje y sellador de larga vida útil, pasta de embuticiones, etc.
- Lubrica y mejora el rendimiento de guías y rodamientos sometidos a condiciones de extrema presión por lo que su empleo es de gran utilidad en puertas de garajes, correderas, cintas transportadoras, lubricación de cadenas de motocicletas de trial, todoterreno, etc.

PROPIEDADES

Permite el montaje y desmontaje de piezas pesadas, rectificado en frío de tornillos, tuercas, espárragos, pernos, etc. Se aplica en el sellado de motores, conexiones de circuitos neumáticos, lubricación de roscas, pasadores de anclaje, tornillería de buques, ferrocarriles, maquinaria pesada, etc.

- Grasa de aluminio en aerosol, de **fácil aplicación**.
- **Protege de la corrosión y gripado** por agentes atmosféricos, humedad, agentes químicos, etc.
- Permite la **protección de superficies metálicas** contra la acción de niebla salina, facilitando el desmontaje tras largos periodos de inactividad.
- **Puede emplearse en condiciones de trabajo severas.** Permite soportar temperaturas de trabajo desde -30 C hasta 600 C, con puntas de trabajo de 800 C.
- Producto envasado en aerosol con propelente **no contaminante de la capa de ozono.**
- De fácil aplicación. Su uso permite acortar los tiempos en trabajos de mantenimiento, reduciendo costes de mano de obra.
- De aplicación en contratas de mantenimiento industrial e institucional, empresas constructoras, reparaciones de maquinaria industrial, maquinaria pesada naval, ferroviaria, obras públicas, etc.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto limpiar de grasa y óxido la superficie a tratar. Agitar bien antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a una distancia de 20-25 cm, en ráfagas cortas. Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y accionar el pulsador para limpiar la válvula de salida.

Presentación Ref. T1054

- *Aerosol 400 cc en caja de12 uds.*

REVIMOL

LUBRICANTE SECO DE BISULFURO DE MOLIBDENO

Lubricante seco de alta duración basado en bisulfuro de molibdeno.

APLICACIONES

Se utiliza en la lubricación de cadenas y engranajes abiertos, husillos, guías, tornillos, cables, ejes, bulones, etc.

- Protege de la corrosión armas, maquinaria, piezas durante almacenaje, etc.
- De gran utilidad en todo tipo de talleres e industria, maquinaria pesada, buques, ferrocarriles, etc.

PROPIEDADES

- Proporciona una película lubricante de grandes prestaciones, **resistente a la extrema presión, cargas en contínuo y cambios bruscos de temperatura** disminuyendo el coeficiente de fricción.
- Proporciona películas totalmente secas de **alta adherencia que no mancha** ni se elimina en contínuo.
- Las **superficies y mecanísmos tratados son resistentes a las proyecciones, suciedad y residuos de trabajo.**
- **Protege de la corrosión** las piezas metálicas tratadas, dejando una terminación tipo pavonado.
- **Facilita el deslizamiento entre piezas móviles**, reduciendo el coeficiente de rozamiento y desgaste.
- Producto envasado en aerosol con propelente **no contaminante de la capa de ozono.**

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a unos 20 cm de distancia, en ráfagas cortas. Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y realizar unas pulverizaciones para limpiar la válvula.

Presentación Ref. T1056

- *Aerosol 400 cc en caja de12 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

ALIREV

GRASA ATOXICA INCOLORA USO I. ALIMENTARIA

Grasa sintética incolora, ligeramente filante, atóxica, específica para la lubricación de maquinaria, partes móviles, engranajes, etc, en la Industria Alimentaria.

APLICACIONES

- Permite el mantenimiento de maquinaria, arandelas, bujes y en general en todo tipo de sistemas de engrase que requieran una larga duración.
- Se utiliza en la lubricación de maquinaria de industria cárnica, panaderías, fábricas de helados, mataderos, instalaciones frigoríficas, centrales lecheras, transformados vegetales, bebidas refrescantes, plantas de envasado de alimentos, industria conservera, industria metalgráfica, etc.
- De gran utilidad en todo tipo de aplicaciones que requieran una grasa de gran adherencia, incolora, que requiera propiedades atóxicas.

PROPIEDADES

Se utiliza en la lubricación y engrase de rodamientos, cojinetes, rodillos, cintas transportadoras, cadenas, etc, de maquinaria en contacto con alimentos.

- **Excelente comportamiento a bajas y altas temperaturas.**

- Proporciona una película lubricante de grandes prestaciones, **resistente a la humedad, contacto con agua, ácidos y álcalis.**

- **Protege de la corrosión y de la oxidación.**

- **Facilita el deslizamiento entre piezas móviles,** reduciendo el coeficiente de rozamiento y desgaste.

- **Puede entrar en contacto indirecto con alimentos durante su elaboración** (Norma H1).

- Producto envasado en aerosol con propelente **no contaminante de la capa de ozono.**

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a unos 20 cm de distancia, en ráfagas cortas. Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y realizar unas pulverizaciones para limpiar la válvula.

Presentación Ref. H10104

- *Aerosol 400 cc en caja de12 uds.*

CARBOZAN

DESCARBONIZANTE ESPECIAL TALLERES

APLICACIONES

- Talleres mecánicos, talleres de rectificado, talleres de motocicletas.
- Astilleros, Industria Naval.
- Equipos de mantenimiento de todo tipo de fábricas, etc

Descarbonizante basado en una formulación que elimina la grasa y la carbonilla de carburadores y piezas metálicas en general de forma práctica y eficaz.

PROPIEDADES

- Producto en un solo componente basado en una mezcla compleja de tensioactivos, y **disolventes especiales biodegradables.**
- **Descarboniza y desengrasa** en una sola aplicación.
- **Formulación no corrosiva.**
- Producto **no inflamable.**
- Su actuación está basada en una debilitación progresiva de las partículas de carbonilla hasta conseguir el desmoronamiento de todas las estructuras carbonosas, removiendo todas las incrustaciones de grasa, lodo, aceite, pinturas, etc.

MODO DE EMPLEO

- El producto se sirve listo para su aplicación. No se debe diluir, ni calentar.
- Las piezas a descarbonizar y a su vez desengrasar, se sumergen completamente en el producto puro con ayuda de una cesta metálica que se facilita bajo pedido.
- El tiempo de inmersión depende del tipo de pieza y de la suciedad que contenga. Como orientación, podemos recomendar:
- Carburadores: 2 horas aproximadamente.
- Piezas más engrasadas, como: pistones, culatas, etc., pueden necesitar mas tiempo de inmersión para quedar perfectamente limpias.
- Después de sacar las piezas del depósito, se recomienda enjuagar con agua a presión y secar con aire para prevenir posibles oxidaciones.
- Es importante que el recipiente que contenga las piezas a descarbonizar esté bien cerrado, en caso contrario, los componentes volátiles se irían perdiendo por evaporación, y el producto se haría menos efectivo.

Presentación Ref. T1028

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

SOLI-GAS

ADITIVO PARA GAS-OIL

Aditivo de naturaleza organometálica que mejora la capacidad energética y el resto de las propiedades de los combustibles diesel.

APLICACIONES

- Quemadores de calderas, hornos, etc.
- Astilleros, navieras, ayuntamientos, destacamentos militares, estaciones de servicio, etc.
- Empresas de autocares, camiones, tractores, cooperativas de taxi, etc.

PROPIEDADES

- **Mantiene en dispersión las impurezas,** evitando la obstrucción de los filtros e inyectores.
- **Emulsiona los restos de humedad** que estorban una combustión perfecta.
- **Disminuye la formación de ácido sulfúrico,** evitando en gran parte la corrosión que éste produce.
- Como consecuencia de los puntos anteriores, se **mejora la combustión, obteniéndose una economía de combustible entre un 3-5%.**
- **Disminuye la emisión de cenizas y humos.**

MODO DE EMPLEO

Las dosificaciones deben hacerse preferentemente sobre depósitos vacíos o con muy poco gasoil.

Adicionar el aditivo en la proporción adecuada cada vez que se realicen reposiciones de gasoil.

- **Dosificación de choque:** 2-3 litros por cada 1000 litros de gasoil.

La dosificación de choque debe mantenerse durante las 2 primeras semanas, para conseguir que las instalaciones queden bien limpias.

- **Dosificación de mantenimiento:** 1 litro de producto por cada 1000 litros de gasoil.

Presentación Ref. T1016

- *1 L. en caja de 12uds.*
- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

SOLI-FUEL

ADITIVO PARA FUEL-OIL

Aditivo que neutraliza la acción perjudicial de una serie de materias extrañas que habitualmente contiene el fuel-oil, que al oxidarse en presencia del oxígeno atmosférico producen corrosiones, obstrucciones y en general una combustión poco eficiente.

APLICACIONES

Sistemas de Fuel-oil en general, en los que se deseen obtener las siguientes mejoras:

- Disminución de hollín.
- Evitar sedimentaciones.
- Mantener más limpios los circuitos.
- Aumentar el rendimiento en la combustión.
- Disminuir las corrosiones.

PROPIEDADES

1. MATERIA EXTRAÑA: AGUA

El agua se deposita en el fondo del tanque, disminuyendo su capacidad. Oxida y provoca la aparición de ácidos inorgánicos que producen problemas de corrosión en las paredes. ● La adición de SOLI-FUEL, emulsiona y **dispersa el agua impidiendo la formación de ácidos y disminuyendo la oxidación en general.**

2.MATERIA EXTRAÑA: AZUFRE

El ácido sulfúrico producido en presencia del oxigeno y la humedad del ambiente ataca a las paredes por corrosión. Este efecto tiene lugar fundamentalmente a bajas temperaturas. ● Con la adición de SOLI-FUEL, se **alcanzan rápidamente altas temperaturas, evitando así la corrosión.**

3.MATERIA EXTRAÑA : VANADIO

La sal de vanadio formada se deposita en las paredes provocando corrosión a altas temperaturas.

● Con la adición de SOLI-FUEL, se **ajusta el exceso de aire disminuyendo la formación de óxidos de vanadio** y por tanto las sales de vanadio corrosivas.

4. MATERIA EXTRAÑA: HALÓGENOS (FLÚOR, CLORO, etc.)

Estos elementos reaccionan con el agua produciendo los ácidos clorhídrico, fluorhídrico, etc., que debilitan las superficies metálicas. ● La adición de SOLI-FUEL, hace que los agentes de anticorrosión que incluye en su formulación, **protejan las partes metálicas de sus ataques.**

5. MATERIA EXTRAÑA: LODOS ORGÁNICOS

Formación de residuos en el fondo que obstruyen los conductos y dificultan la combustión. ● Con la adición de SOLI-FUEL, se disuelven las partículas orgánicas, **se limpia la canalización y se impide que disminuya el volumen útil del tanque, aumentando, pues, el rendimiento en la combustión.**

MODO DE EMPLEO

1. Dosificación de choque:
1 Lt de producto por cada 1000 Lt de Fuel-oil.

2. Dosificación de mantenimiento:
1 Lt. de producto por 4000 Lt de Fuel-oil.

Generalmente es conveniente adicionar el aditivo antes que el Fuel-oil.

Presentación Ref. T1015

- *5 L. en caja de 4 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

ACECOR

ACEITE DE CORTE REFRIGERANTE

Mezcla compleja y totalmente equilibrada de aceites minerales refinados procedentes de destilados del petróleo junto con aditivos de media y extrema presión.
Se recomienda en todo tipo de mecanizado de metales donde se necesite una refrigeración y lubricación de gran calidad.

APLICACIONES

Recomendamos usar en:

- Talleres de rectificado y taladrado.
- Talleres de torneado y fresado.
- Talleres de carpintería metálica.
- Industrias de mantenimiento en general.

PROPIEDADES

- **Reduce el calor en las herramientas** produciendo operaciones lisas y sin rebabas.
- **Permite trabajar a muy altas velocidades** mejorando la calidad del acabado de la pieza.
- Contiene, en una muy alta concentración, **aditivos inhibidores de corrosión.**
- **Está recomendado su uso para todo tipo de mecanizado: fresado, taladrado, roscado, terrajado, etc.**

MODO DE EMPLEO

- La forma tradicional de usar los aceites de corte es tal y como se suministran en el envase sin diluir ni emulsionar, para todo tipo de trabajo en el que se necesite una gran calidad.
- Para los casos de operaciones menos pesadas o menos precisas, se puede proceder a emulsionar el producto con agua en proporciones que pueden oscilar desde 1 parte de producto por 15 de agua, hasta 1 de producto por 25 de agua. La forma de emulsionar el producto es adicionar la parte correspondiente de producto al agua, y no al revés.
- Es muy importante limpiar y desinfectar el circuito cada vez que se sustituya el refrigerante, para ello utilizar nuestro BACTERI-FUN a una dilución de 1 parte de producto por 10 partes de agua, con la finalidad de eliminar todas las bacterias existentes y así evitar el contagio de hongos o dermatitis.

Presentación Ref. T1027

- *1 L. en caja de 12uds.*
- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

TALAVER

TALADRINA VERDE (REFRIGERANTE)

Taladrina sintética para utilizar en todas las operaciones de mecanizado de metales, como fluido refrigerante y lubricante de las piezas trabajadas en: Taladros, Tornos y Fresas.

APLICACIONES

- Talleres de mecanización y rectificación de piezas de acero al carbono, aleaciones de acero, fundición, etc.
- Trabajo de materiales de aluminio, cobre, bronce, latón, etc.
- Talleres de torneado, fresado, etc

PROPIEDADES

- **Refrigera y lubrica a la vez,** las partes móviles de las piezas, sin embotarlas ni dilatarlas.
- **Es totalmente transparente,** por ello, permite seguir en todo momento la evolución de todo el proceso de mecanizado.
- Es **muy estable en un amplio rango de temperatura,** no produciéndose descomposiciones.
- No contiene nitritos, por tanto **no produce dermatitis, ni alergias.**
- **Permite elevadas diluciones,** incluso en aguas de alta dureza.

MODO DE EMPLEO

Las concentraciones en agua dependerán del trabajo de mecanizado a realizar.

- RECTIFICACIÓN, TALADRO Y TORNO ..... 5% en agua.
- PERFILADO, ASERRADO, FRESADO Y ATERRAJADO ..... 10% en agua.

- Es muy importante limpiar y desinfectar el circuito cada vez que se sustituya el refrigerante, para ello utilizar nuestro BACTERI-FUN a una dilución de 1 parte de producto por 10 partes de agua, con la finalidad de eliminar todas las bacterias existentes y así evitar el contagio de hongos o dermatitis.

Presentación Ref. T1014

- *1L en caja de 20 uds.*
- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

TALAVER BLANCA

TALADRINA BLANCA EMULSIONABLE (REFRIGERANTE)

APLICACIONES

- Talleres de mecanizado en general.
- Carpinterías metálicas.
- Cerrajerías.
- Chapisterías.

Aceite de corte emulsionable en agua con un elevado poder refrigerante para el mecanizado de metales en general, tanto férreos, como no férreos.

PROPIEDADES

- Posee muy buena estabilidad a los cambios de temperaturas. **Es estable a cualquier temperatura.**
- Forma con el agua una emulsión de color blanco lechoso de **gran estabilidad, incluso en aguas duras.**
- **Está exenta de nitritos.**
- **No produce espuma.**
- **Es de muy fácil aplicación.**

MODO DE EMPLEO

Preparar la emulsión añadiendo siempre la taladrina sobre el agua mediante agitación, y nunca a la inversa.

La concentración de la emulsión variará dependiendo del trabajo a realizar.

Como dosis orientativas, y según trabajo, recomendamos las siguientes cantidades de producto:

TALADRADO Y TORNEADO..... 5%

MECANIZADO EN GENERAL..... 3-5%

FRESADO..... 5-10%

- Es muy importante limpiar y desinfectar el circuito cada vez que se sustituya el refrigerante, para ello utilizar nuestro BACTERI-FUN a una dilución de 1 parte de producto por 10 partes de agua, con la finalidad de eliminar todas las bacterias existentes y así evitar el contagio de hongos o dermatitis.

Presentación Ref. T1036

- *1 L. en caja de 12uds.*
- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

SOLCUAR

SOLVENTE DIELÉCTRICO

Desengrasante dieléctrico y disolvente de seguridad especial para la limpieza metálica, motores y equipos eléctricos de corriente alterna, que no deja residuos al ser aplicado en circuitos y cuadros eléctricos.

APLICACIONES

Su uso está especialmente indicado en la limpieza y desengrase de herramientas de alta precisión, piezas de relojes, equipos de aire acondicionado, cojinetes, engranajes, rodillos de imprenta, motores y equipos de plantas embotelladoras, etc.

PROPIEDADES

- **No es corrosivo, ni daña las superficies** de los circuitos, ni los aislamientos de caucho o cerámica, siendo inerte ante los metales.
- Con su uso **se disminuye el riesgo de la formación de cortocircuitos,** en los equipos eléctricos donde se aplica, eliminando todo tipo de grasa, aceite y humedad, permitiendo una **limpieza total,** dejando la superficie recubierta de una **película antiestática.**
- Ideal para la limpieza de motores y equipos de **corriente alterna, pudiendo aplicar el producto cuando el equipo está funcionando.** Para su utilización en circuitos de corriente continua, es necesario que estos estén sin tensión.
- **Puede emplearse también para eliminar manchas de grasa en telas y tapicerías.**

MODO DE EMPLEO

- Se utiliza puro, tal como viene en el envase.
- Puede aplicarse por Inmersión, Brocheado, o Pulverización, esperando unos minutos para que toda la grasa se desprenda secando a continuación con aire a presión o bien con un paño seco que no desprenda pelusas.
- En la limpieza de cuadros eléctricos es conveniente hacer pruebas previas para verificar la resistencia de los componentes de materiales plásticos existentes. Utilizar posteriormente nuestro producto sellador e hidrófugo VENTILEC.

Presentación Ref. T1020

- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10L. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

VENTILEC

PREVENTIVO ANTIHUMEDAD CIRCUITOS ELÉCTRICOS

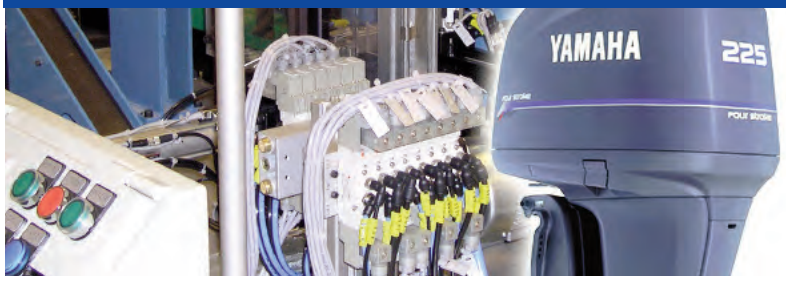

Preventivo antihumedad que se utiliza para la protección de circuitos eléctricos frente a la corrosión, acción de los agentes atmosféricos y derivaciones producidas por corrientes parasitarias manteniendo el equipo en perfectas condiciones de funcionamiento, incluso después de largos períodos de inactividad.

APLICACIONES

Se utiliza con éxito en la protección contra humedad, polvo, y óxido de cuadros eléctricos, de ascensores, telégrafos, dinamos, alternadores, delcos, cables, motores abiertos, circuitos eléctricos, aparatos de radio y televisión, telefonía, etc.

PROPIEDADES

- Posee carácter hidrófobo, **repele la humedad** introduciéndose en las fisuras y grietas mas escondidas, desalojando el agua y eliminando las derivaciones.
- Posee agentes antioxidantes que lubrican las piezas y las cubre de una finísima capa que **repele el polvo,** eliminando las cargas y funcionando así mismo como un excelente antiparasitario.
- **No ataca a la pintura,** ni disuelve los barnices, siendo inerte frente a gran variedad de lacas y gomas.
- **Aumenta la conductividad del circuito,** permitiendo alcanzar un mayor rendimiento, con un bajo mantenimiento.
- **Altamente desengrasante,** elimina por disolución la grasa y suciedad mas incrustada, protegiendo al equipo eléctrico de las acumulaciones de polvo que perjudican las conexiones.

MODO DE EMPLEO

- Se emplea tal como se suministra, en estado puro sin disolver.
- Se recomienda aplicar siempre en frío. La aplicación puede ser por Pulverización, Brocheado, o por Inmersión de la pieza que deseemos tratar.

Presentación Ref. T1001

- *Aerosol en caja de 12 uds.*
- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10L. en caja de 2 uds.*

FINADOR

ELIMINADOR DE PARAFINAS COPOLIMERICAS

APLICACIONES

Nuestro desparafinador copolimérico es de gran ayuda en:

- Lavadero de Coches.
- Concesionarios de automóviles.

Producto elaborado especialmente para la eliminación de las películas protectoras de recubrimiento que llevan adheridos casi todos los vehículos nuevos.

PROPIEDADES

- Formulación específica para la **eliminación de los recubrimientos de tipo copolimérico.**
- Usado adecuadamente, tal como se indica en su etiqueta y en su ficha técnica, **no daña pinturas, adhesivos, gomas, etc.**
- Producto **muy concentrado,** no es conveniente usarlo en mayor proporción de la indicada en su documentación, ya que no se obtendrían mejores resultados y si, un peor rendimiento.
- **Producto que cumple las normas sobre la biodegradabilidad.**

MODO DE EMPLEO

Se recomienda, para obtener un resultado óptimo, los siguientes pasos:

1. Proceder a enjuagar todo el vehículo con agua caliente a presión.

2. Diluir el producto al 50% en agua. Aplicar cuidadosamente por toda la superficie del vehículo mediante un trapo o esponja que no presente partículas sólidas que puedan rayar la pintura. También puede aplicarse mediante pulverización a pistola.

Dejar actuar durante 5 ó 7 minutos, por último proceder a su eliminación con agua a presión.

Presentación Ref. T1038

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

PARFIN

LIMPIADOR DE PARAFINAS

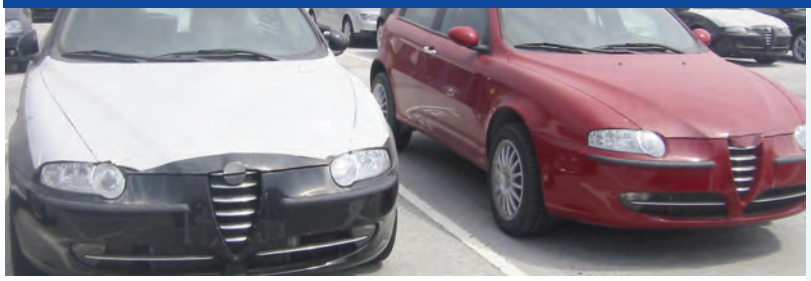

Mezcla compleja y totalmente equilibrada de disolventes especialmente aptos para la eliminación, por disolución de todo tipo de parafinas y ceras en la limpieza de carrocerías de coches, embarcaciones de recreo, servicios oficiales, etc.

APLICACIONES

El uso de nuestro limpiador de Parafinas es de gran ayuda en: Fábricas de automóviles, Embarcaciones de recreo, Parques automovilísticos, Servicios oficiales y Distribuidores de automóviles y motocicletas, Estaciones de servicios, Garajes, Lavaderos, etc., y en todos aquellos lugares donde se requiera la eliminación de ceras o parafinas.

PROPIEDADES

- Contiene en su formulación agentes tensoactivos emulsionantes de la grasa y la suciedad que facilitan la operación de limpieza, puesto **que permite su arrastre con un simple aclarado con agua.**

- **No daña los acabados de pintura, ni ataca a las gomas.**

- **Las superficies** tratadas con nuestro eliminador de parafinas **resisten durante mas tiempo la redeposición del polvo y suciedad,** evitando su incrustación y manteniendo la superficie mas suave.

- No es un producto alcalino, **no presenta problemas de corrosión ni de oxidación** de superficies no protegidas.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza tal como viene en el envase.

Puede aplicarse indistintamente, mediante Rociado, Pulverización o Trapeado.

- **Pulverizado o Rociado:** Repartir el producto homogéneamente por toda la superficie a tratar, dejar actuar durante unos 30 ó 60 segundos. A continuación proceder a eliminar los residuos con simple aclarado a mano o con agua a presión.

- **Trapeado:** Se recomienda humedecer bien el trapo o esponja en el producto, aplicarlo sobre la superficie en ligeras pasadas, dejando transcurrir unos 30 ó 60 segundos antes de enjuagar con agua a presión.

Presentación Ref. T1006

- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

PARFIN-P

ELIMINADOR DE PARAFINAS ESPECIAL MAQUINAS DE VAPOR

APLICACIONES

- Concesionarios de automóviles.
- Talleres de chapa y pintura.
- Lavaderos de coches.

Producto eliminador de parafinas especial para ser usado en máquinas de vapor.
Al mezclarse con el agua caliente a presión, la acción desparafinadora alcanza su máxima potencia consiguiendo eliminar la película protectora del vehículo en una operación cómoda rápida y rentable.

PROPIEDADES

- Formulación compleja basada en disolventes parafínicos de alto peso molecular y **gran acción desparafinante.**
- Contiene aditivos que aumentan la **acción penetrante** del producto, favoreciendo su funcionamiento.
- **Producto muy concentrado,** permite mezclas de hasta 2-3% en agua caliente.
- **No aumenta la viscosidad ni produce atascos** al mezclar con agua en la máquina de vapor.
- **No daña pinturas, chapas ni gomas.**
- Formulación especial para eliminar las parafinas tradicionales.
- **Puede usarse también a mano,** como un desparafinador normal.

MODO DE EMPLEO

Para un rendimiento y resultado óptimo, recomendamos los siguientes pasos:

- Proceder a enjuagar el vehículo con agua caliente a presión.
- Aplicar el desparafinador con máquina a presión, usando una dosificación aproximada de 2-3% en agua, a una temperatura de hasta 90 C.
- Eliminar los residuos sobrantes con agua caliente a presión o pasar por el túnel del lavado.

Presentación Ref. T1037

- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

RC-90

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE CIRCUITO CERRADO

APLICACIONES

Nuestro anticongelante puede usarse para circuitos cerrados de refrigeración de automóviles y maquinarias pesadas.

Es utilizable con cualquier marca de vehículo y tipo de motor

Reduce considerablemente el punto de congelación del agua de refrigeración de los motores de combustión interna, llegando hasta temperaturas de -20 y -30ºC.

PROPIEDADES

- **Cuida y protege el motor** en las épocas de temperaturas extremas.
- **Garantiza la no congelación** del agua hasta temperaturas de -20 y -30 C.
- **No produce espuma.**
- **Evita la formación de incrustaciones calcáreas,** ya que contiene aditivos complejantes.
- **No es inflamable.**
- **No genera residuos**.
- Su contenido en inhibidores de corrosión **reduce considerablemente la oxidación en el circuito de refrigeración.**

MODO DE EMPLEO

1. Vaciar el contenido del circuito de refrigeración.

2. Añadir el anticongelante diluido de acuerdo con la tabla de dosificación, según el descenso de temperatura de congelación deseada para las condiciones climáticas existentes.

3. Comprobar periódicamente el nivel del circuito, y en caso de tener que añadir agua, hacerlo también con la cantidad proporcional de anticongelante según la tabla de dosificación.

TABLA DE DOSIFICACIÓN	
PORCENTAJE DE PRODUCTO	TEMPERATURA CONGELACIÓN
25%	- 10ºC
35%	- 20ºC
50%	- 30ºC

Presentación Ref. T1039

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

ALUTEC

LIMPIADOR-PULIDOR DE ALUMINIO, COBRE Y LATÓN

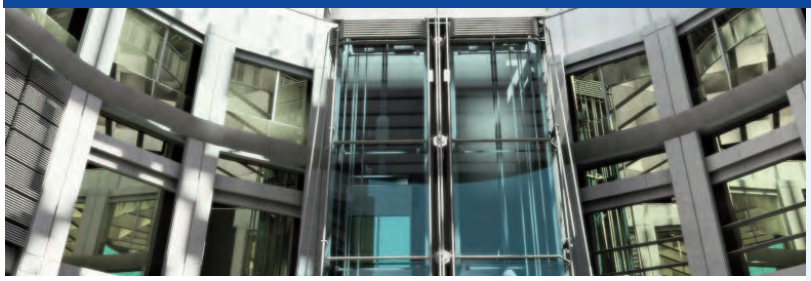

Novedoso producto elaborado especialmente para el tratamiento y mantenimiento de limpieza y pulido del aluminio, cobre y latón.

APLICACIONES

- Limpieza, Pulido, y Abrillantado del aluminio, cobre y latón.
- Empresas de limpieza, talleres de reparación en metalurgia.
- Astilleros, Navieras, Aeropuertos, etc.
- Parques de automóviles, Empresas de transporte, estaciones de servicio, etc.

PROPIEDADES

- **Producto altamente concentrado.**
- Producto rápido y eficaz , a la vez que **limpia, pulimenta la superficie.**
- El metal tratado queda impregnado de una **película microscópica que le protege durante cierto tiempo de nuevos ataques.**

MODO DE EMPLEO

- Al ser un producto altamente concentrado, puede usarse a altas diluciones en agua; aunque en casos de extrema suciedad, es conveniente usarlo en estado puro.
- Las formas de uso pueden ser: Por Pulverización, Inmersión ó por Trapeado.
- La dilución a emplear dependerá del estado de suciedad de la superficie a tratar:

Muy sucio: usar en estado puro ó 1 parte de producto en 1 parte de agua.
Poco sucio: 1 parte de producto en 10 partes de agua.

- Una vez aplicado el producto, frotar en círculos, dejar actuar un par de minutos, y a continuación aclarar con agua abundante. Si se desea abrillantar, será conveniente secar la superficie.

Presentación Ref. T1047

- *1L en caja de 20 uds.*
- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

PASIDEX

DESOXIDANTE DESENGRASANTE PASIVADOR

Producto que ataca el óxido de los metales proporcionando posteriormente una capa monomolecular de óxido (pasivado) que protege al metal temporalmente de posteriores oxidaciones.

APLICACIONES

- Talleres de mecanizado de metales.
- En construcción, para fosfatar chapas de hormigón y como desincrustante.
- En talleres de pintura para desoxidar y desengrasar metales antes de su acabado.

PROPIEDADES

- **Actúa sobre metales férreos, aluminio, latón, plomo, cobre, etc.**
- **Desengrasa y desoxida superficies metálicas,** dejándolas en perfectas condiciones
- **Proporciona un pasivado protector de 24 a 48 horas,** permitiendo la realización de posteriores operaciones (barnizado, pintado, etc.)
- En almacenamiento de piezas, conviene aplicar nuestro protector de metales PROMET después de haber enjuagado y secado adecuadamente.
- **Elimina incrustaciones calcáreas.**

MODO DE EMPLEO

- Puede usarse puro o mejor diluido hasta en 3 partes de agua.
- Puede emplearse tanto por Inmersión de la pieza, como por pulverización, o trapeado.
- Debe dejarse actuar unos minutos y posteriormente enjuagar con abundante agua y secar con un paño o bayeta.
- Conviene evitar los chorreones y las aplicaciones desiguales.

Presentación Ref. TIO22

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

PAVON

TRATAMIENTO DE HIERRO OXIDADO (TRANSFORMADOR DE ÓXIDO)

APLICACIONES

PAVON cubre un amplio espectro de aplicaciones. Como transformador de óxido aplicable en todas aquellas industrias que contengan o trabajen el metal, como por ejemplo: la industria naval, la industria de la automoción, industria de mantenimiento, industria de la construcción, (para el tratamiento de cercas, ventanas, herramientas, etc.), bricolaje, etc.

Este producto está especialmente formulado para el tratamiento de superficies oxidadas de hierro. Al ser aplicado sobre el metal oxidado se produce una reacción química mediante la cual el óxido férrico se convierte en un compuesto orgánico insoluble de color negro-azulado, que protege al metal de posteriores oxidaciones , sirviendo, a su vez de base firme para la pintura u otros acabados.

PROPIEDADES

- **No es necesario lijar a fondo,** aunque para obtener los mejores resultados, hay que eliminar los restos de pinturas, incrustaciones, residuos, y grasas, para que el producto pueda reaccionar directamente con el óxido.
- Las superficies tratadas, quedan preparadas para recibir un acabado de pintura o esmalte. **Puede prescindirse de pintar** aplicando una 2 mano de producto.
- **No congela.**
- **No contiene disolventes** inflamables o volátiles.
- **Alto rendimiento:** 15 - 20 m2/l según temperatura ambiental.

MODO DE EMPLEO

"AGITAR ANTES DE SU USO"

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizado.
No se recomienda diluir.

Superficies con restos de pintura y óxido antiguo: Rascar la superficie para facilitar la penetración del producto y aplicar una 1 mano.

Superficies impregnadas de calaminas: Aplicar chorro de arena para obtener una perfecta aplicación y aplicar una mano de producto.

Superficies con poco óxido: Cepillar el pol vo suelto y aplicar una mano de producto.

- Tiempo aproximado de secado: 2 horas. No aplicar pintura, ni 2 mano antes de transcurrido dicho tiempo.
- La limpieza del equipo, se realiza con agua, justo después de su uso.

Presentación Ref. T1031

- *1L en caja de 12 uds.*
- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

PROMET

PROTECTOR DE METALES

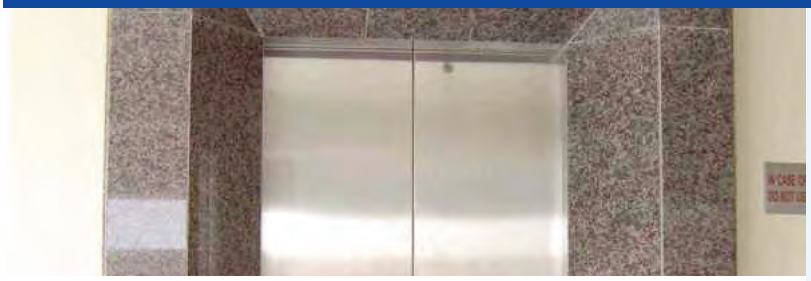

Fluido anticorrosivo, protector de metales contra la oxidación y el ataque de los agentes atmosféricos en almacenamientos prolongados.

APLICACIONES

- Talleres de mecanizado de metales evitando que las piezas almacenadas se oxiden.
- Para el perfecto mantenimiento de maquinaria y herramientas.
- Revestimiento anticorrosivo de moldes, matrices, equipos mecánicos, maquinaria naval, y en general en la protección de todos los metales desnudos que quieran mantenerse en óptimas condiciones en almacenamientos prolongados.
- Para proteger elementos metálicos que se almacenan en temporadas.

PROPIEDADES

- Producto de alta tecnología constituido por monómeros vinílicos en aceites minerales refinados de tipo ligero, los cuáles han sido convenientemente aditivados con elementos antioxidantes que **protegen las superficies metálicas durante su fabricación, manipulación y almacenamiento.**
- **Aísla la superficie del metal de la humedad** y ataque de los agentes atmosféricos, creando una capa monomolecular transparente que da brillo y realza los metales.
- **No se agrieta ni cuartea** con el cambio de temperatura ambiental, proporcionando una fina capa permanente, que no se seca con el paso del tiempo, lo que lo hace ideal para el recubrimiento de piezas recién desoxidadas y desengrasadas.
- **Evita el contacto directo del oxígeno del aire con la superficie metálica, evitando su corrosión** y pudiéndose eliminar fácilmente mediante un disolvente de seguridad antes de su tratamiento final.
- El recubrimiento protector tiene una duración media de 2 - 4 meses, al cabo de los cuáles hay que volver a proceder a tratar el metal con el protector.

MODO DE EMPLEO

El producto ha de utilizarse puro, tal y como se suministra.

Puede aplicarse por brocheado, inmersión o pulverización.

Antes de su aplicación se recomienda limpiar lo mejor posible la parte corroída utilizando para ello un cepillo de cerdas duras, o bien tratar con nuestro desoxidante DESCAL.

A continuación, aplicar el protector procurando que la zona quede perfectamente cubierta.

El tratamiento se repetirá siempre que aparezcan señales de oxidación o corrosión.

Presentación Ref. T1012

- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10L. en caja de 2 uds.*

PULICER

PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

Mezcla de ácidos inorgánicos, tensioactivos, humectantes e inhibidores de corrosión. Pule y limpia el acero inoxidable, los cromados y el aluminio sin necesidad de rascar ni frotar.

APLICACIONES

- Limpieza de aluminio y acero inoxidable en Industrias alimentarias, como son: Cárnicas, Conserveras, Plantas embotelladoras, Bodegas, etc.
- Parques automovilísticos, Empresas de transporte, Estaciones de servicios.
- Astilleros, Navieras, etc.

PROPIEDADES

- **Elimina manchas de humo,** óxidos blancos y otras suciedades con gran rapidez y eficacia.
- **Actúa** además como tensioactivo **sobre manchas de grasa, polvo, etc.,** haciendo que pasen al seno de la disolución y sean eliminados.
- **Alta concentración**

MODO DE EMPLEO

- Producto muy concentrado, aconsejamos usarlo muy diluido en 10-20 partes de agua.
- Una vez realizada la dilución deseada, entre 10-20 partes de agua, por una de producto, se aplica sobre la superficie preferentemente por trapeado, evitando la formación de chorreones que puedan quedar marcados posteriormente.
- A continuación se realizará un fuerte aclarado con abundante agua y por último un minucioso secado.
- Este aclarado con agua es muy importante sobre todo en el caso del aluminio, ya que ayuda a crear una capa muy delgada de óxido que pasiva la superficie impidiendo que la reacción de oxidación posterior continúe, al contrario de lo que ocurriría si la superficie de aluminio quedara totalmente desnuda.

Presentación Ref. T1013

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

REVIPUL

PULIDOR DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

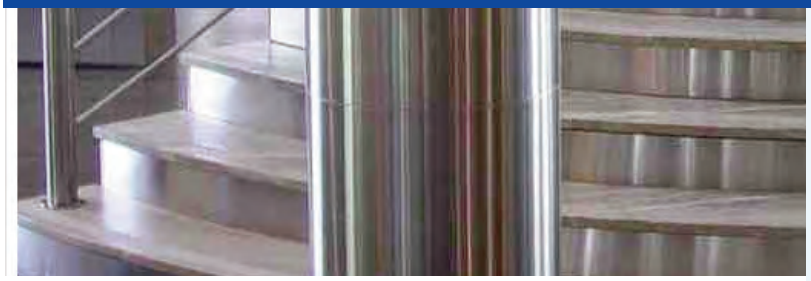

Está constituido por una mezcla de humectantes, secuestrantes, abrasivos, abrillantadores y reguladores de viscosidad.

APLICACIONES

Elimina manchas causadas por grasa, suciedad, desengrasantes alcalinos en superficies de acero inoxidable, permitiendo recuperar el aspecto pulido original.

- Resulta de gran utilidad en metalisterías, empresas de transformación de acero inoxidable, cocinas industriales, limpieza de extractores de cocinas industriales, hoteles, comunidades, grandes colectividades, contratas de limpieza, etc.
- Producto de alto rendimiento que permite restaurar el brillo en superficies gastadas, atacadas o castigadas.

PROPIEDADES

- Contiene tensioactivos que permiten que el producto penetre y extraiga la mancha de la superficie donde se aplica.
- Contiene abrasivos de finura, dureza y granulometría adecuada para que no produzca marcas sobre la superficie tratada.
- Su contenido en **agentes secuestrantes y abrillantadores le permite eliminar manchas de óxido, cercos debidos a la dureza del agua, manchas de ácidos, etc, de superficies de acero inoxidable, vitrocerámicas, cromados, etc.**
- Permite eliminar manchas en superficies que de otro modo no podrían eliminarse.
- **Restaura el brillo en superficies metálicas, acero inoxidable, etc**, permitiendo recuperar su aspecto original.

MODO DE EMPLEO

Se aplica tal y como viene en el envase, extendiendo una pequeña cantidad de producto sobre la mancha a eliminar. Dejar actuar durante unos segundos y a continuación frotar con una bayeta o trapo limpio hasta que se elimine la mancha.

Presentación Ref. T1051

- *1L en caja de 20 uds.*
- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

QUIMAN

ABSORBENTE INDUSTRIAL PARA TODO TIPO DE DERRAME Y FUGA DE LIQUIDO

Producto natural indicado para absorber o eliminar manchas o vertidos de agua, grasas, aceites, disolventes industriales, etc.

APLICACIONES

- En todo tipo de Talleres Mecánicos, Plantas industriales, Fábricas de productos químicos, Industrias alimentarias, Transportes de mercancía peligrosa, zonas de almacenaje de mercancías, estaciones de servicio, etc.
- En la eliminación de malos olores en criaderos de animales, gallineros, granjas avícolas, corrales, perreras, etc.
- Mataderos industriales, casas de campo, cortijos, etc.
- En el interior de neveras, cubos de basura, estercoleros, etc., para eliminar los malos olores.

PROPIEDADES

- **Inerte con los líquidos absorbidos,** excepto con los ácidos y bases fuertes, con los que produce una reacción no violenta que neutraliza al ácido o a la base, facilitando así su manejo
- **No es inflamable,** por ello se puede usar para controlar vertido de líquidos combustibles e inflamables.
- **Posee elevada resistencia mecánica.** Es resistente a la disgregación en estado seco y antideslizante cuando está saturado de líquido.
- Tiene **elevada porosidad,** que implica la existencia de un gran volumen de huecos en los que se podrán absorber moléculas.
- **Es inocuo,** tanto para personas, como animales y plantas.
- Como consecuencia se deriva una **MAYOR SEGURIDAD EN EL TRABAJO.**

MODO DE EMPLEO

- Esparcir una pequeña cantidad de producto sobre la mancha, formando una capa de unos milímetros de espesor, dejar actuar el producto durante unos minutos.

Como dato orientativo de la eficacia de nuestro absorbente, efectuamos la siguiente tabla.

Una vez seca la mancha, eliminarla mediante barrido.

PRODUCTO	CAPACIDAD DE ABSORCION
AGUA	121,1
METANOL	49,4
ACEITE DE PARAFINA	54,9
METIL ISOBUTIL CETONA	51,7
WHITE SPIRIT	55,0
ACEITE SAE-10	57,0
ACEITE SAE-90	45,4
ACEITE DE CORTE	87,3
GASOLINA 96 O	47,6
GAS-OIL	55,2
NaOH 50% (SOSA)	184,2
HNO3 60% (AC. NITRICO)	140,7
HCl 37% (AC. CLORHÍDRICO)	148,7

Presentación Ref. T1042

- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

ESCAMIT

ABSORBENTE DE HUMEDAD AMBIENTAL

Escamas sólidas cuya propiedad fundamental es fundir la nieve y el hielo o bien, impedir su formación.

Absorbe la humedad atmosférica manteniendo el ambiente seco.

APLICACIONES

Se recomienda su uso siempre que se necesite:

- Eliminar la humedad de un local.
- Evitar la no creación de polvo.
- En tiempos de nevadas elimina la nieve o el hielo.

PROPIEDADES

- Producto soluble en agua con desprendimiento de calor, sus disoluciones forman salmueras anticongelantes que pueden mantenerse líquidas hasta temperaturas de aproximadamente -50 C.
- Producto muy higroscópico, **absorbe la humedad atmosférica, incluso en tiempo seco.**
- **Puede usarse con carácter preventivo.**
- Producto delicuescente, **se disuelve en la humedad que absorbe,** manteniendo húmedo su alrededor e impidiendo que se desprenda el polvo.

MODO DE EMPLEO

Se usará de forma distinta dependiendo de la aplicación a realizar.

- **ABSORBENTE DE HUMEDAD AMBIENTAL:** Repartir por todo el recinto, mallas finas conteniendo entre 0,5 y 1 Kg de producto, preferiblemente situadas en alto para que absorban la humedad ambiental. La cantidad de mallas necesarias dependerá del tamaño del local y de la humedad relativa. Colocar un cubo o recipiente debajo de cada malla para recoger la humedad extraída.
- **ANTIPOLVO:** Esparcir el producto por toda la superficie de tierra o albero. Las escamas absorben la humedad ambiental incluso en tiempo seco, manteniendo la tierra húmeda e impidiendo la formación de polvo.

Dosificación: Esparcir aproximadamente entre 2 y 5 Kg de producto por cada 100 m2 de superficie a tratar.

- **ELIMINADOR DE HIELO Y NIEVE:** Aplicar el producto regularmente por toda la superficie a tratar. Esperar a que las escamas se fundan licuando la nieve o el hielo a su alrededor.

Dosificación aproximada: 2-8 Kg. de producto por cada 100 m2 de superficie a tratar, dependiendo de la cantidad de hielo o nieve.

Tratamiento preventivo: Usar dosis de 2 Kg. de producto por cada 100 m2 de superficie a tratar.

Presentación Ref. T1044

- *5 Kg. en caja de 4 uds.*

AQUALIMP

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS PARA DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS

Producto natural de origen volcánico que basa su actuación en la capacidad absorbente de la vermiculita expandida con tratamiento posterior hidrofugante, material muy ligero, de alta flotabilidad y de afinidad química por los aceites e hidrocarburos.

APLICACIONES

- Descontaminación de aguas naturales de acuíferos contaminadas por aceites industriales.
- Facilita la recogida y eliminación de aceites vegetales y minerales, gasóleo, fuel-oil, hidrocarburos, biodiesel y derivados en aguas superficiales, aguas turbulentas, depósitos de contención de vertidos, etc.
- Tratamiento de vertidos en rios, lagos, acuíferos, sistemas de alcantarillado, pozos, tanques de almacenamiento, etc.
- De gran utilidad en Ayuntamientos, organismos públicos, depuradoras, empresas gestoras de residuos, empresas de tratamiento de aguas industriales, empresas de reciclado y en general en múltiples procesos de depuración industrial.

PROPIEDADES

- **Producto muy ligero que flota en el agua extrayendo los contaminantes por absorción por capilaridad.** A diferencia con otros absorbente orgánicos (tipo turba, serrín, etc) o absorbentes sintéticos (tipo polipropileno fenol formaldehido o poliuretano) presenta mayor eficacia por mayor superficie específica, permitiendo la extracción de aceites, hidrocarburos, carburantes, etc, por flotabilidad.

- Producto hidrófobo muy selectivo: **Absorbe aceites, hidrocarburos, combustibles y derivados sin absorber agua.**

- Elevada capacidad de absorción por tener una superficie específica alta, con un gran diámetro de poros.

- Su red interna se distribuye aumentando su superficie específica favoreciendo la extracción de contaminantes por elevación del líquido por capilaridad (actúa como una esponja, extrayendo hacia la superficie el contaminante industrial).

- No produce en sus aplicaciones contaminación secundaria, **permitiendo la extracción de los contaminantes del agua tratada sin necesidad de posteriores tratamientos.**

MODO DE EMPLEO

Se utiliza aplicando el producto directamente sobre el vertido a recoger, esparciendo el producto para aumentar su capacidad absorbente. En grandes vertidos puede aplicarse desde lanchas neumáticas, barcos, hidroaviones, etc.
La absorción se produce de forma inmediata llegando a zonas de difícil acceso.

Presentación Ref. T1061

- *SACO DE 100 L (17,5KG) .*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

GRASOLOR

ELIMINADOR DE OLORES Y GRASAS

Tratamiento preventivo de olores y grasas para áreas donde exista el riesgo de depósitos de cienos, basuras orgánicas, etc.
Es una mezcla compleja de derivados bencénicos halogenados en posición orto, agentes tensioactivos, etc.

APLICACIONES

Se recomienda usar nuestro eliminador de olores y grasas en:

- Instalaciones de eliminación de aguas residuales, alcantarillas, bocas de acceso, colectores de aguas fluviales, etc.
- Areas de intenso y continuo depósito de grasas, aceites, como: suelos de mataderos, fábricas de embutido, etc.
- Zonas de tierra de relleno y vertederos de basura, cubos, contenedores y camiones de recogida de las basuras.

PROPIEDADES

- **Elimina los malos olores** que emanan de los desagües de lavabos, bidés, platos de ducha, bañeras, etc. **y evita que se produzcan otros nuevos.**
- **Elimina depósitos de grasas y cieno en tuberías** y maquinarias de plantas de eliminación de aguas residuales, sin afectar al cieno activado.
- **Reduce el apelmazamiento** contribuyendo a la libre circulación de líquidos en el sistema.
- **Suprime los problemas causados por los insectos,** ya que los aleja.
- **No contiene sustancias alcalinas ni corrosivas** que pudieran dañar cualquier tipo de instalación.

MODO DE EMPLEO

Producto muy concentrado, no usar en estado puro. Diluir en agua en la proporción 1 parte de producto por cada 10-100 de agua.

- **Limpieza:**

  - Camiones y contenedores de basura:
  Diluir 1 Litro de producto por cada 1000 Litros de agua.
  - Recintos y cubos de basura: Diluir 1 Litro por cada 100 Litros e agua.

- **Fosas Sépticas:**

  La dosificación dependerá del grado de suciedad de las aguas. Como dosis orientativa:

  Para una fosa de 3.000 Litros:

  Agua muy sucia: Diluir 10 Litros de producto en 100 Litros de agua y verter de manera uniforme en la fosa.
  Agua sucia: Diluir 1 Litro de producto en 100 Litros de agua y verter de manera uniforme en la fosa

Presentación Ref. H1008

- *1 Kg. en caja de 12 uds.*
- *5 Kg. en caja de 4 uds.*
- *10 Kg. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

ODOREV

ELIMINADOR DE OLORES ECO-SOLVENT

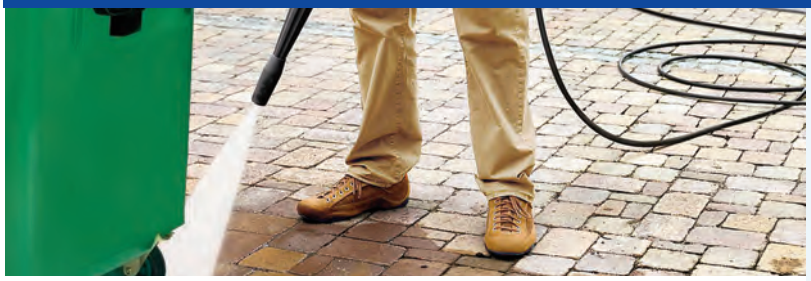

Producto específico para la limpieza, desengrase y eliminación de malos olores en zonas próximas a contenedores y almacenes de basura, conducciones, trampas de grasa, suelos y zonas de proceso, estercoleros, aguas residuales, de uso en la Industria Alimentaria.

APLICACIONES

- Elimina malos olores en aguas residuales, alcantarillas, bocas de acceso, colectores de grasa, desagües, etc.
- De gran utilidad en empresas de recogida de basuras para la eliminación de malos olores en almacenes de contenedores o en la limpieza y desodorización de recipientes ya utilizados.
- Elimina malos olores en corrales, zonas de tránsito de animales, establos, cuadras, etc.
- De uso imprescindible en la eliminación de malos olores en hostelería, empresas de almacenamiento o recogida de residuos urbanos, Industria Alimentaria, etc.

PROPIEDADES

Se utiliza en la limpieza y desengrase de suelos y superficies de mataderos industriales, zonas de sacrificio de animales, almacenes de desechos, y en general en todos aquellos lugares donde se quiera eliminar malos olores en locales relacionados con la Industria Alimentaria.

- Constituido a base de derivados terpénicos naturales con una mezcla de emulsionantes seleccionados.
- **Proporciona emulsiones estables en agua**, de gran poder desengrasante y desodorizante.
- **Facilita la eliminación de grasa y suciedad por simple enjuague con agua a presión.**
- No contiene disolventes aromáticos halogenados.
- **Elimina malos olores debidos a la proximidad de almacenes de basura, aguas residuales, etc, proporcionando un agradable aroma persistente.**

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluido en agua en forma de emulsión en una proporción que depende de la suciedad o de los olores a eliminar. Las aplicaciones se realizarán por goteo, pulverización o dirigiendo la emulsión directamente hacia la zona a tratar.

Como dosis de empleo utilizar 1 parte de producto por cada 10-25 de agua. En zonas donde se quiera eliminar grasa pueden a aplicarse diluciones al 1% en agua.

Dejar actuar durante unos minutos y a continuación frotar con un trapo, cepillo de raiz o enjuagar con agua a presión.

Presentación Ref. H10108

- *1 L. en caja de 12 uds*
- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *10 L. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

SINCAL

PREVENTIVO DE INCRUSTACIONES EN CALDERAS Y TORRES DE REFRIGERACIÓN

Compuesto por un complejo de fosfatos en disolución, junto con potentes inhibidores de corrosión y antimicrobianos, especiales para el tratamiento de agua.

APLICACIONES

Recomendamos usar en todo tipo de instalaciones de circuitos refrigerantes o de calderas para prevenir las incrustaciones de sales que tantos problemas pueden ocasionar.

Los factores que mas influyen en el comportamiento del agua son: pH, Contenido en oxígeno, Dureza y Mineralización. Nuestro Preventivo actúa sobre todos estos factores, manteniéndolos en los niveles mas adecuados para el perfecto funcionamiento de las instalaciones.

PROPIEDADES

- **Secuestra los iones calcio, magnesio, etc.,** manteniéndolos en la disolución e impidiendo que se incrusten en las paredes.
- **Si existe una incrustación previa, actúa sobre ella,** estableciendo una tendencia sobre los iones metálicos de la costra salina a pasar a la disolución, disminuyendo así la incrustación.
- **Actúa sobre el pH,** manteniéndolo en un intervalo alcalino que inhibe la reacción catódica de reducción del oxígeno.
- La acción de los inhibidores de corrosión **impide el desgaste de las instalaciones** y su mal funcionamiento.
- **La acción antimicrobiana** disminuye el riesgo de formación de sustancias de origen biológico e inhibe la formación de lodos.

MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar el tratamiento, recomendamos efectuar una limpieza del interior con nuestro desincrustante y limpiador potenciado **DESCAL A.E,** para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones.

Tratamiento de choque:
Recomendamos una dosis de 4 litros de **SINCAL** por cada 1000 litros de agua, tanto en torres de refrigeración como en calderas.

Tratamiento de mantenimiento:
Tomar una muestra como testigo una vez diluido el preventivo, y compárese una vez por semana con el agua del circuito, si el color ha bajado mucho de tono, significa que la concentración de **SINCAL** es baja, y por tanto, habrá de añadirse producto hasta conseguir el color de la muestra testigo.

Presentación Ref. T1019

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

STAPEL

RECUBRIMIENTO PELABLE

APLICACIONES

- Carpinterías metálicas y chapisterías.
- Construcción nueva: Ventanas, Barandillas, Escaleras, etc.
- Astilleros, Puertos deportivos, etc.

Producto especialmente diseñado en base a un homopolímero de acetato de vinilo para conseguir el aislamiento de determinados materiales temporal o definitivamente, de un medio ambiente agresivo.

PROPIEDADES

- **Protege materiales metálicos colocados en obras,** como: Barandilla metálica, Ventana de aluminio, etc.
- **Protege objetos decorativos** de Cobre, Plata, y Alpaca, Aluminio, etc., durante el transporte, embalaje o almacenamiento.
- Durante el invierno **protege el almacenamiento de embarcaciones** y otros elementos.
- **Protege en el transporte marítimo** de Tanques, Vigas, etc., las piezas metálicas del ambiente corrosivo salino del mar.
- **Protege las piezas de la corrosión antes de ser pintadas.**
- **Se desprende fácilmente** de las piezas sin dejar residuos para poder ser tratadas ya sea de pintura o de galvanizado.
- **No contiene disolventes** inflamables ni sustancias peligrosas.
- **Protege también superficies no metálicas,** como: Vidrios, Baldosas vinílicas, etc.

MODO DE EMPLEO

- Se aplica a bocha o rodillo tal y como se presenta en el envase, o bien diluido con un 25% de agua, si no se requiere una alta calidad en el recubrimiento.
- Puede usarse también por inmersión o pulverización, según la superficie a tratar.
- Una vez tratada la superficie esperar que seque completamente antes de mover la pieza.
- Para recuperar la pieza tratada, basta tirar de la película superficial que se desprenderá con facilidad sin dejar residuo.
- El producto se elimina fácilmente de los útiles de trabajo, limpiándolos antes de que se sequen.

Presentación Ref. T1024

- *1 Kg. en caja de 16 uds.*
- *5 Kg. en caja de 4 uds.*
- *10 Kg. en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

ABRITON

DESBLOCANTE INSTANTÁNEO

Producto constituido por una mezcla de disolventes y aditivos, con propiedades lubricantes, desoxidantes e inhibidores de corrosión que, unido a la gran capacidad de penetración, hacen de él una gran ayuda ante cualquier problema de bloqueo, atoro u obturación.

APLICACIONES

- Desbloqueo de tornillos y partes mecánicas que estén oxidadas.
- Ayuda a remover ejes oxidados, a liberar los anillos de las máquinas de la corrosión, etc.
- En armerías, en la Industria Naval, tanto para buques, como para yates, lanchas y motos acuáticas.
- En general, en talleres de reparación de vehículos, empresas de servicios, astilleros, Grandes Colectivos, ferrocarriles, etc.

PROPIEDADES

- **Disuelve eficazmente la suciedad,** moho, y toda clase de residuos.
- Actúa por capilaridad, lo que le proporciona un **excelente poder de penetración** llegando hasta las partículas de óxido más escondidas.
- **Acción muy rápida,** afloja en cuestión de segundos todo tipo de tuercas, pernos, cerrojos, etc.
- **Su contenido en antioxidantes, e inhibidores de corrosión ayuda a conservar limpia y lubricada la pieza en cuestión, retardando posteriores obstrucciones o atoros.**
- **Puede aplicarse sobre superficies de caucho, goma, madera o metal** sin perjudicar el acabado. Superficies de plástico requieren una comprobación " in situ " debido a la gran variedad de ellos que existen en el mercado.

MODO DE EMPLEO

Se emplea tal como se suministra, en estado puro, sin disolver.

La aplicación se realizará por Brocheado, Pulverización, ó por Inmersión indistintamente, dejando en cualquier caso transcurrir 20-30 segundos antes de proceder a desbloquear la pieza.

Presentación Ref. T1017

- *Aerosol en caja de 12 uds.*
- *5 L. en caja de 4 uds.*
- *Aerosol 400 cc en caja de12 uds.*

TELLAS

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE BOTELLAS

Producto formulado con tensioactivos poco espumantes y agentes de reacción alcalina, que junto con el resto de los componentes, ejercen una acción de limpieza y abrillantado perfecto sobre botellas y envases de vidrio para plantas de embotellado.

APLICACIONES

Recomendamos su uso en el lavado y abrillantado de envases de vidrio en todo tipo de industria donde se reciclen los mismos, como son: industria cervecera y lechera, envasadoras de agua mineral, vino, bebidas refrescantes, etc.

PROPIEDADES

- Posee un **gran poder secuestrante** de sales calcáreas, y magnésicas, a las que disuelve con facilidad.
- **No deja mancha salina alguna en el vidrio**, que son las causantes del mateado del brillo de la botella.
- **Posee gran poder emulsionante del polvo, la grasa y de cualquier tipo de suciedad,** permitiendo su arrastre con un posterior enjuague de la botella.
- **Retira los restos de etiquetas y adhesivos,** dejando la botella completamente limpia y brillante.

MODO DE EMPLEO

Se puede usar, tanto por inmersión, como por pulverización sobre los envases a tratar, efectuando en cualquier caso un posterior e intenso enjuague de los mismos para arrastrar los restos de producto.

La concentración o dosificación de uso, variará en función de las suciedades presentes en los envases.

Recomendamos diluciones a partir del 3% sobre el agua total de la máquina.

Presentación Ref. H1044

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

REVILAC

DETERGENTE DESENGRASANTE INDUSTRIA LECHERA

Su composición es una mezcla compleja y totalmente equilibrada de productos de naturaleza alcalina, secuestrantes y otros aditivos que disuelven y emulsionan la grasa de leche proporcionando una limpieza total de vasijas, pasteurizadores, evaporadores, precalentadores, circuitos y recipientes de almacenado.

APLICACIONES

Recomendamos su uso cada vez que hayan sido utilizados cualesquiera de los utensilios relacionados con la industria lechera: evaporizadores, precalentadores, recipientes, etc.

- Vaquerías, instalaciones de ordeño.
- Industria lechera (leche, quesos, yogur)

PROPIEDADES

- **Previene deterioros en alimentos y contaminación bacteriana.**
- **Elimina los depósitos grasos en todo tipo de maquinaria y recipiente.**
- **Ayuda a la eliminación del "Milk Stone" o piedra de la leche.**
- Usado en las proporciones adecuadas **no produce corrosión.**
- Cómodo uso, **práctico y económico por su gran dilución.**

MODO DE EMPLEO

Usar diluido en agua en la proporción: 1 de producto por cada 10 de agua.

Con cierta periodicidad, al menos una vez por semana recomendamos un tratamiento complementario con un producto de pH ácido que actúe como desincrustante del "Milk Stone", para ello recomendamos nuestro IODOFIL o DESCAL-A.E.

El tratamiento completo debe seguir los siguientes pasos:

1.Enjuagar el equipo con agua hasta que ésta no salga lechosa.

2.Hacer circular el producto ácido (desincrustante) durante 30 minutos en la dilución adecuada.

3.Enjuagar cuidadosamente con agua caliente si es posible, hasta que el pH del agua sea neutro.

4.Hacer circular nuestro REVILAC diluido en la proporción 1:10 durante el mismo tiempo.

5.Volver a enjuagar con agua.

Si el tratamiento solo es con REVILAC, tan solo se seguirán los 3 últimos pasos.

Presentación Ref. H1058

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

PUMEX

ANTIESPUMANTE DE USO GENERAL

Producto especialmente formulado para la eliminación de las espumas producidas en procesos generales en un amplio rango de pH.
Puede usarse tanto en la desespumación requerida por todo tipo de desincrustaciones y limpiezas químicas en general, como en todo tipo de actividad industrial.

APLICACIONES

- Servicios técnicos de mantenimiento de hoteles y comunidades.
- Fontanerías, gimnasios, ayuntamientos, etc.
- Industria en general (caucho, papel, pintura, cola, etc.).

PROPIEDADES

- Producto formulado a base de un siloxano polimerizado modificado de **gran actividad antiespumante.**
- **Estable a pH 1-2,** por ello se puede usar en procesos de desincrustación de todo tipo de maquinaria.
- **Producto muy concentrado,** se usa en diluciones aproximadamente del 1%, e incluso a menor concentración en algunos procesos.
- Su composición lo hace **idóneo para utilizarlo como antiespumante en la industria de pinturas, colas, caucho, etc.**

MODO DE EMPLEO

"AGITESE ANTES DE USAR"

- Fabricación de pinturas, colas, etc: diluir en el agua de fabricación en un rango de concentración aproximada de 1-5%.
Es conveniente realizar pruebas previas para identificar la concentración ideal en cada proceso.
- Desincrustación y limpieza química: añadir al desincrustante a razón del 1-5% justo en el momento de su empleo.
- Piscinas, fuentes, parques acuáticos, etc.: dosificar al 1-5% respecto del total del agua presente.

Presentación Ref. H1056

- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

REVIGAL

ALISADOR DE APLICACIONES DE SILICONA

Está constituido por una mezcla de aditivos específicos para su empleo en contacto con todo tipo de siliconas.

APLICACIONES

Se utiliza en talleres de instalación y puesta en obra de superficies de mármol, granito, azulejos, superficies, esmaltadas, en el sellado y estanqueidad de juntas.

- Resulta de gran utilidad en empresas constructoras, contratas de mantenimiento de edificios, subcontratas de alicatado de paredes, cuartos de baño, etc.
- Producto de alto rendimiento que permite obtener unas terminaciones de alta calidad, manteniendo los utensilios de trabajo limpios, reduciendo los costes de mano de obra.

PROPIEDADES

- Contiene aditivos que permiten mejorar la extensión de la silicona al realizar juntas, **permitiendo unas terminaciones lisas y perfectas.**
- **Evita la adherencia de la silicona sobre la piel y utensilios de trabajo**, facilitando las tareas de limpieza.
- **Permite rectificar la superficie de las juntas.**
- **No afecta al secado ni a la elasticidad de las juntas de silicona donde se aplica.**

MODO DE EMPLEO

Se utiliza tal y como viene en el envase, sobre cordones y juntas de silicona aplicadas recientemente, humedeciendo el dedo en el producto y pasándolo por el cordón de silicona.

También puede aplicarse pulverizando el producto sobre la superficie donde se haya aplicado la silicona y a continuación alisar con espátula.

Presentación Ref. C1086

- *1L en caja de 20 uds.*
- *5L en caja de 4 uds.*
- *10L en caja de 2 uds.*

REVISOLDER

ANTIADHERENTE DE SOLDADURAS NO SILICÓNICO

APLICACIONES

Especialmente indicado en talleres que realicen trabajos de soldadura de precisión, metalisterías, talleres de calderería de acero inoxidable, empresa pesada, obras públicas, ferrocarriles, navieras, etc.

Mejora la conservación de los equipos de soldadura permitiendo aumentar el rendimineto y la calidad en las terminaciones.

Antiproyecciones en operaciones de soldadura. Evita las adherencias de restos de electrodos tanto en las boquillas como en las superficies metálicas próximas al cordón de soldadura. No contiene siliconas.

PROPIEDADES

- **Protege los sopletes MIG** (Metal Inert Gas) que utilizan como electrodo un hilo de metal consumible, boquillas de soldadura y las superficies cercanas al cordón de soldadura, evitando las salpicaduras de metal fundido.

- **Mejora la terminación de las soldaduras proporcionando acabados de alta calidad.**

- No contiene siliconas ni fluidos que interfieran en los procesos posteriores a la soldadura, por lo que **permite el pintado y la serigrafía de las superficies tratadas.**

- **Mejora el deslizamiento del gas** por la boquilla, permitiendo realizar trabajos con menor presión de lo habitual.

- Producto envasado en aerosol con propelente **no contaminante de la capa de ozono.**

MODO DE EMPLEO

Agítese antes de usar.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a unos 20 cm de distancia, en ráfagas cortas. Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y realizar unas pulverizaciones para limpiar la válvula.

Presentación Ref. T1055

- *Aerosol 400 cc en caja de12 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00

REVIFLOC

FLOCULANTE PARA MINERÍA Y PROCESOS INDUSTRIALES

Producto sólido fácilmente soluble en agua de alto peso molecular, específico para la clarificación de aguas industriales, separación de sólidos en minería, tratamiento de aguas de cabinas de pinturas y procesos industriales.

APLICACIONES

Se utiliza en el tratamiento de separación de minerales en aguas de industrias de extracción de metales preciosos, metales de alto valor añadido y minero metalurgia.

- Facilita el mantenimiento de tuberías y fosas de decantación de sólidos en cabinas de pinturas.
- De gran utilidad en todo tipo de tratamiento de clarificación de aguas industriales, procesos, etc donde exista un alto contenido de sólidos en suspensión.

PROPIEDADES

- **Facilita las tareas de separación de sólidos, precipitación de polvo en suspensión, minerales en aguas industriales.**
- Actúa agrupando partículas creando flóculos voluminosos que forman precipitados que decantan fácilmente.
- **Elimina la turbidez** y permite la reutilización del agua de captación de polvo en cabinas de pintura, **proporcionando floculos esponjosos fácilmente bombeables que evitan obstrucciones en balsas de decantación.**
- **Permite la separación selectiva de metales de alto valor añadido en procesos de extracción de minerales.**
- **Actúa de forma rápida**, permitiendo aumentar el rendimiento en la clarificación de aguas de procesos industriales.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluyendo el producto en agua y dosificándolo según el contenido en sólidos del agua a tratar. Como dosificación orientativa emplear diluciones desde 0,1 a 0,5%. La dosificación se realizará de forma que mezcle la dilución del producto con el agua a tratar, con un tiempo de contacto suficiente para que se produzca el proceso de floculación-decantación.

Para conseguir un resultado óptimo se recomienda hacer una prueba de decantación con el agua a tratar para fijar la dosis adecuada y el tiempo de decantación de los sólidos.

En cabinas de pinturas aplicar diluciones de producto al 0,2 - 0,3% por cada metro cúbico de agua de forma semanal. Estas cantidades pueden variar en función de la absorción de pintura alcanzada por el sistema. Se recomienda hacer una limpieza a fondo de las tuberías, circuito de recirculación, bombas y tanque de almacenamiento de agua cada 4 - 6 meses, para evitar una acumulación excesiva de residuos en el circuito de captación de polvo.

Presentación Ref. T1057

- *5 Kg. en caja de 4 uds.*
- *10 Kg. en caja de 2 uds.*

GALVIREV

GALVANIZADO EN FRÍO

Pintura en aerosol a base de zinc metálico con aditivos adecuados para la protección de superficies metálicas contra la corrosión por agentes atmosféricos. Proporciona un acabado similar al de un galvanizado en frío.

APLICACIONES

Pintura en aerosol que proporciona terminaciones similares al galvanizado en frío, por lo que su empleo es de gran utilidad en todo tipo de talleres de forja, metalisterías, reparaciones de estructuras metálicas, protección anticorrosiva, etc.

- De fácil aplicación. Su uso permite acortar los tiempos en trabajos de mantenimiento, reduciendo costes de mano de obra.
- De aplicación en contratas de mantenimiento industrial e institucional, empresas constructoras, reparaciones de maquinaria industrial, etc.

PROPIEDADES

- **Permite la protección de superficies metálicas (tanto férricas como zincadas) contra la oxidación y la corrosión.**
- **Puede utilizarse como imprimación** en la protección de metales o como pintura de terminación de la superficie metálica tratada.
- **En soldaduras permite igualar la terminación del material donde se aplica.**
- De **secado rápido** permite la puesta en servicio de las superficies pintadas en tiempos muy cortos.
- Permite la **protección de superficies metálicas contra la acción de niebla salina**, permitiendo resistir ciclos superiores a las 700 horas de trabajo, con espesores de 45 micras.
- **Permite soportar temperaturas de trabajo de hasta 200 ºC.**
- Producto envasado en aerosol con propelente **no contaminante de la capa de ozono.**

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto limpiar de grasa y óxido la superficie a tratar con una lija de grano fino. Agitar bien antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a una distancia de 20-25 cm, en ráfagas cortas. Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y accionar el pulsador para limpiar la válvula de salida.

El **tiempo de secado** oscila entre 15-30 minutos, con un rendimiento aproximado de 0.6-0.8 m2/aerosol.

Para mejorar las terminaciones aplicar capas finas superpuestas en lugar de capas gruesas.

Para la limpieza de utensilios emplear xileno como disolvente.

Presentación Ref. T1058

- *Aerosol 400 cc en caja de12 uds.*

www.revimca.com - revimca@revimca.com
C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind. San Luis . 29006 Málaga.Tel.: 952 34 00 00